



# ORIGINAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

## Kombileiter CF-106A Aluminium

Artikelnummer PR0020146

**MIWEBA.DE**

Miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach  
Tel.: 0 95 44 987 908 0 - Mail: kundenservice@miweba.de

# EINLEITUNG

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

wir möchten Sie zum Kauf Ihrer neuen Soft-Close Teleskopleiter Marke Craftfull beglückwünschen. Craftfull bietet eine breite Palette an Leitern an. Alle Leitern entsprechen den derzeit gültigen Normen und Verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Leiter mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Nutzung sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

**Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieser Leiter in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!**



**Wir lassen Sie nicht alleine!**

Sollten Sie Hilfe, bei dem Gebrauch oder bei der Instandhaltung Ihrer Leiter haben, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. In den meisten Fällen lassen sich Probleme mit der Leiter schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Für alle anderen Fälle können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach  
Tel.: 0 95 44 987 908 0 - Mail: kundenservice@miweba.de

# INHALTSVERZEICHNIS


1.	Technische Daten .....	3
2.	Wichtige Sicherheitshinweise .....	4
3.	Verwendung .....	5
4.	Warnungen .....	6



[miweba.de](https://miweba.de)



[@miwebatv](https://www.youtube.com/@miwebatv)



[@miweba.de](https://www.instagram.com/miweba.de)



[@miwebagmbh](https://www.facebook.com/miwebagmbh)

# 1. TECHNISCHE DATEN

Produktgewicht(E):	8.9 kg
Sicherheit:	Sperrriegel, Anti Rutsch Profil, Gummierte FüÙe
Belastbar:	Bis 150 kg
Sprossenbreite:	35 cm
Sprossenhöhe:	28 cm
Material:	Eloxiertes Aluminium
ProduktmaÙe:	338.0 x 46.0 x 16.0 cm (Länge X Breite X Höhe)

## 2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE




Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Anleitung im Falle von Fragen an einem sicheren Ort auf. **Achtung:** Bitte lesen Sie die Anleitung vor Benutzung aufmerksam durch, um Verletzungs- oder Todesgefahr zu umgehen. Diese Leiter ist nur für den Privatgebrauch zu verwenden. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

**Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:**

1. Stellen Sie sicher, dass Sie in der richtigen Verfassung sind, diese Leiter zu benutzen. Unter bestimmten medizinischen Bedingungen, dem Einfluss bestimmter Medikamente oder bei Alkohol oder Drogenmissbrauch kann der Gebrauch dieser Leiter riskant werden.
2. Beim Transport der Leiter auf Dachgepäckträgern oder in Lastwägen sollte stets sichergestellt werden, dass die Leitern korrekt abgesichert sind, um Schäden zu verhindern.
3. Überprüfen Sie die Leiter nach Erhalt und vor der ersten Benutzung und stellen Sie sicher, dass alle Teile mitgeliefert wurden.
4. Vergewissern Sie sich jeden Tag vor Benutzung der Leiter, ob sie unbeschädigt ist und es sicher ist, mit ihr zu arbeiten.
5. Bei gewerblichem Gebrauch ist eine regelmäßige Wartung notwendig.
6. Stellen Sie sicher, dass die Leiter für die vorzunehmende Arbeit geeignet ist.
7. Benutzen Sie die Leiter nicht, wenn sie beschädigt ist.
8. Entfernen Sie alle Verunreinigungen, beispielsweise frische Farbe, Schlamm, Öl oder Schnee von der Leiter.
9. Vor Benutzung sollte eine Gefährdungsabschätzung des Landes, wo die Leiter benutzt werden soll, durchgeführt werden.
10. Das Maximalgewicht beträgt 150 kg.

# 3. VERWENDUNG

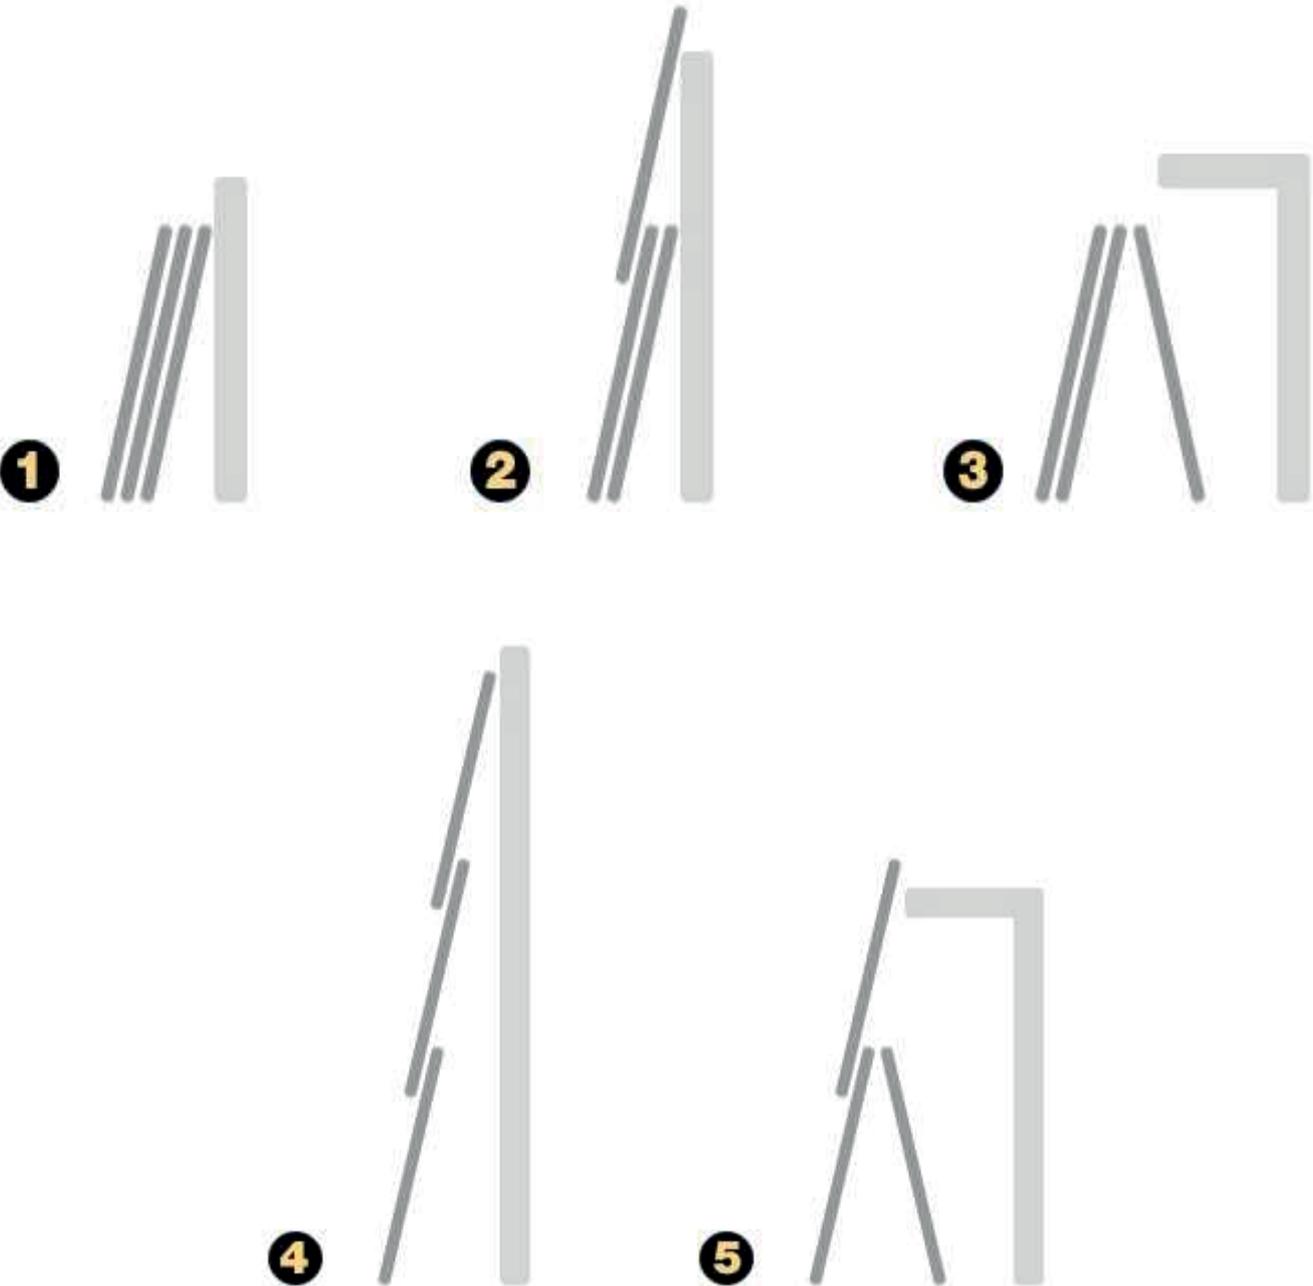

## 4. WARNUNGEN

	Lesen Sie bitte die komplette Anleitung vor dem ersten Gebrauch.
	ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE MAXIMALE BELASTBARKEIT (150 kg).
	Steigen Sie nicht zu hoch; der Leistenbereich sollte innerhalb des Leiterrahmens sein und beide Füße auf gleicher Höhe.
	Steigen Sie nicht höher ohne zusätzliche Absicherungen, wie z.B. Abbinden oder Benutzung einer zusätzlichen Stabilisierung.
	Benutzen Sie die Leiter NICHT, um auf erhöhte Flächen zu steigen.
	Stellen Sie sich nicht auf die obersten drei Stufen .
	Die Leiter darf NUR für leichte und kurzfristige Arbeiten verwendet werden.
	Benutzen Sie die Leiter nicht draußen bei unsicheren Witterungsbedingungen wie starkem Wind.
	Lassen Sie Kinder nicht in der Nähe oder auf der Leiter, spielen.
	Halten Sie den Blick auf die Leiter gerichten, wenn Sie Auf- und Absteigen.
	Halten Sie sich beim Auf- und Absteigen, gut an der Leiter fest.
	BENUTZEN SIE die Leiter NICHT als Brücke.
	Verwenden Sie geeignete und rutschsichere Schuhe, wenn Sie die Leiter verwenden.
	Vermeiden Sie Arbeiten, die zusätzliche Erschwerungen fordern, z. B. seitliches Bohren durch harte Materialien wie Ziegel oder Beton).
	BLEIBEN SIE NICHT zu lange auf der Leiter, ohne regelmäßige Pausen zu machen (Müdigkeit ist ein Risiko für Ihre Sicherheit).
	Um erhöhte Flächen zu erreichen, muss die verwendete Schrägleiter mindestens 1 Meter über dem Landepunkt hinaus verlängert werden.
	Wenn Sie die Leiter mit Werkzeug besteigen, sollte dieses leicht zu tragen und handhaben, sein.