

Lenker am Kinderfahrrad ausrichten und befestigen

Schritt 1 – Lenker ausrichten

1. Den Lenker mittig in die Lenkerklemmung einsetzen.
2. Den Lenker so ausrichten, dass die gewünschte Griffposition erreicht wird.
3. Sicherstellen, dass der Lenker mittig sitzt und links sowie rechts gleich weit aus der Klemmung herausragt.

Schritt 2 – Klemmplatte montieren

1. Die obere Klemmplatte aufsetzen.
2. Alle vier Klemmschrauben von Hand in das Gewinde eindrehen.
3. Jede Schraube zunächst nur wenige Umdrehungen einschrauben.

Wichtig:

Die Schrauben zunächst ausschließlich von Hand und gleichmäßig eindrehen. Achten Sie während der gesamten Montage darauf, dass der Spalt zwischen Ober- und Unterteil der Lenkerklemmung auf beiden Seiten möglichst gleich groß bleibt.

Schritt 3 – Klemmschrauben gleichmäßig anziehen

Die vier Klemmschrauben werden **über Kreuz** angezogen.


Empfohlene Reihenfolge:

- ① Oben links ④ Oben rechts
③ Unten links ② Unten rechts

Dabei jede Schraube gleichmäßig anziehen bis alle Schrauben gleichmäßig anliegen.

Hinweis:

Kontrollieren Sie regelmäßig den Spalt zwischen Ober- und Unterteil der Lenkerklemmung. Dieser sollte auf beiden Seiten möglichst gleichmäßig sein!

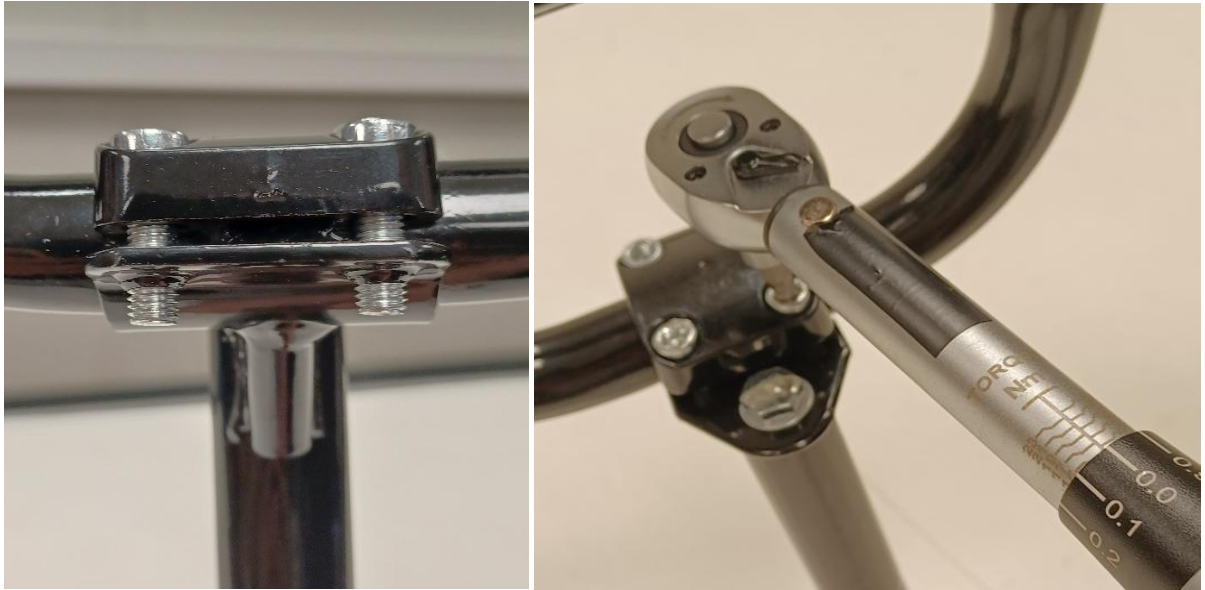

Schritt 4 – Endmontage mit Drehmomentschlüssel

Nach dem gleichmäßigen Anziehen werden alle vier Klemmschrauben erneut **über Kreuz** mit einem Drehmomentschlüssel auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment angezogen.

Anzugsdrehmoment:

15 Nm

Wichtig:

Ziehen Sie niemals eine einzelne Schraube vollständig fest, bevor die übrigen Schrauben angezogen wurden. Nur ein gleichmäßiges Anziehen gewährleistet eine sichere und spannungsfreie Klemmung des Lenkers.

Sicherheitshinweis

Nach den ersten Fahrten (ca. **10–20 km**) sollten die vier Klemmschrauben erneut mit einem Drehmomentschlüssel überprüft und gegebenenfalls auf **15 Nm** nachgezogen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Lenker nach dem Einfahren nicht gelockert hat und dauerhaft sicher befestigt bleibt.