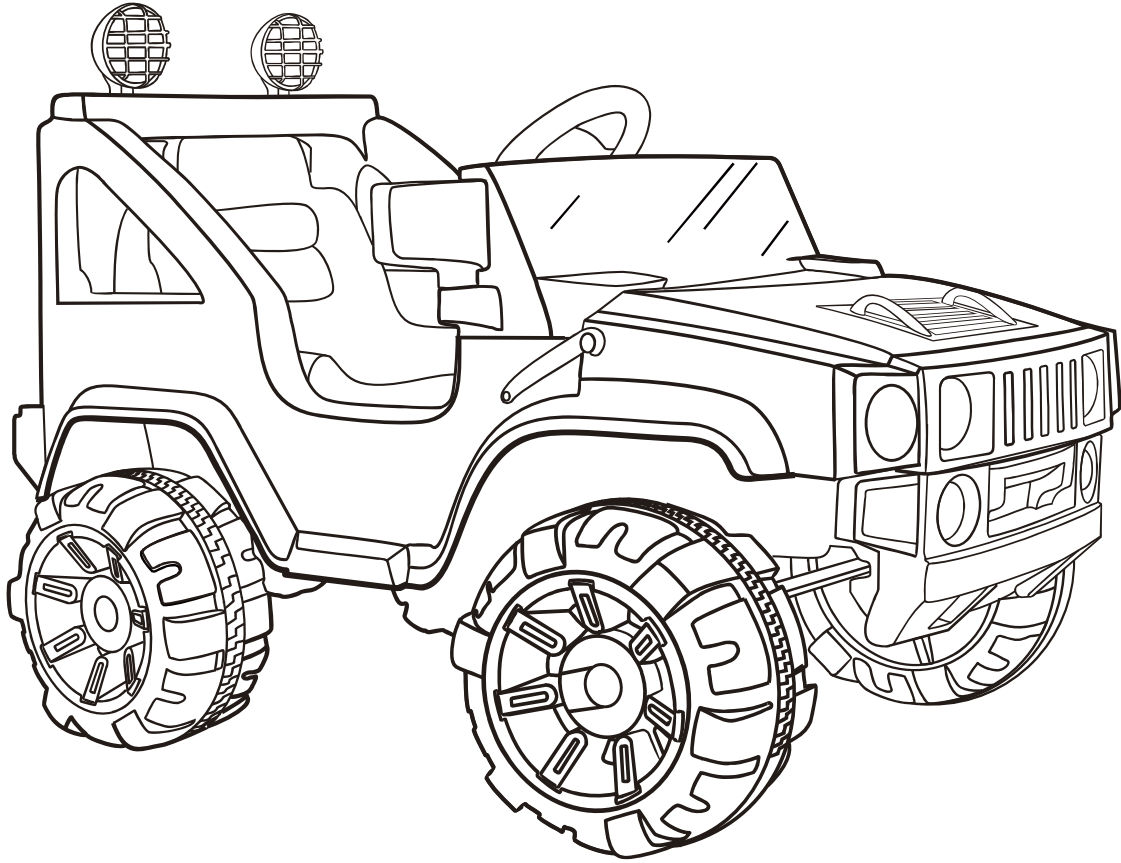


ELEKTRO KINDERAUTO HUMMER A30

Mit Fernbedienung



- Eignet sich von 37-96 Monaten
- Maximalgewicht: 30kg
- Erwachsenen Montage

Bedienungs- & Montageanleitung

Lesen und verstehen sie die komplette Anleitung vor der Inbetriebnahme!

Bitte bewahren Sie diese diese Anleitung für die Zukunft gut auf.
Vor dem ersten Gebrauch, laden Sie die Batterie 4-6 Stunden.

VORSICHT



WARNUNG

Erstickungsgefahr - Kleinteile.
Nicht geeignet für Kinder jünger als
37 Monate.



Benutzen Sie das Fahrzeug nur auf ebenen Flächen!



Wichtig

1WD

Dieses Zeichen bedeutet die Information ist lediglich für die "1 Antrieb" - Version

2WD

Dieses Zeichen bedeutet die Information ist lediglich für die "2 Antriebe" - Version

H/L SPEED

Dieses Zeichen bedeutet die Information ist lediglich für die Version
mit Schnell/Langsam Funktion



WARNUNG

Für die Sicherheit ihres Kindes lesen Sie alle Warnhinweise und Montage/Benutzungsrichtlinien . Bewahren Sie dieses Handbuch auf.

Erwachsenen Montage erforderlich. Das Produkt beinhaltet Kleinteile. Halten Sie ihre Kinder während der Montage fern.













- Entfernen Sie Schutzmaterial und Plastikpackungen und entsorgen Sie diese sofort.

Informationen zu Ihrem neuen Fahrzeug










Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Fahrzeuges. Dieses Fahrzeug wird Ihrem Kind viel Freude bereiten. Beachten Sie folgende Punkte, während Sie die Anleitung lesen:

Batterie & Sicherung:	1WD 6V10Ah x1(Sicherung: 10A),		
	2WD 6V10Ah x2 (Sicherung: 10A)		
	H/L SPEED 6V10Ah x2 (Sicherung: 13A and 5A)		
Gewicht:	< 30Kg	Größe:	118 x 67 x 76.5 cm
Alter:	37-96 Monate	Geschwindigkeit:	1WD 3Km/h 2WD 3-5Km/h
Lebenszeit Batterie:	ca. 300 Aufladungen	Ladegerät:	Eingang: 220 - 240 V Ausgang: DC DC6V1A or DC12V1A
Ladezeit:	8-12 Stunden	Antrieb:	Elektro

TEILE LISTE




Nr.	Teil Name	Bild	(Anz.)	Bemerk.	Nr.	Teile Name	Bild	(Anz.)	Bemerk.
1	Karosserie		1		2	Sitz		1	
3	Lichtleise		1		4	Spiegel		2	
5	Amaturen- brett		1		6	Heck- schürze		1	
7	Lenkrad		1	Placed in the assembly package	8	Radab- deckung		4	
9	Schein- werfer		2		10	Ladegerät		1	
11	Antriebs- rad		1WD x1 2WD x2		12	Rad		1WD x3 2WD x2	
13	Motor		1WD x1 2WD x2		14	Innrer Hülse		1WD x3 2WD x2	

TEILE LISTE

Nr.	Teile Name	Bild	(Anz.)	Bemerk.	Nr.	Teil Name	Bild	(Anz.)	Bemerk.
15	Rücklicht		2		16	Lenk- stange		1	
17	Hinter- achse		1		18	Ø10 Mutter		4	An der Voder- und Heckach- se befe- tigt
19	Ø12 Scheibe		8	An der Voder- und Heckach- se befes- tigt.	20	Ø5 Mutter		1	Am Lenk- rad befe- stigt
21	Ø4x16 Schraube		2	An der Karos- serie	22	M5x45 Schraube		1	Am Lenk- rad befe- stigt.
23	Fernbe- dienung		1		24	M5x20 Schraube		1	Am Lenk- motor befe- stigt
25	Lenkmo- tor		1		26	Lenkveran- kerung		1	
27	Ø5 Mutter		1	An der Lenk- veran- kerung					

TEILE LISTE

Montage Packet


Nr.	Teile Name	Bild	(Anz.)	Bemerk.	Nr.	Teile NAME	Bild	(Anz.)	Bemerk.
A	Überwurf-mutter		4		B	Stecknuss		2	
C	Ø10 Scheibe		3		D	Ø12 Äußere Hülse		8	
E	Splint		3		F	Ø4x12 Schraube		4	
G	Ø4x16 Schraube		4						

TEILE DIAGRAMM

Hinweis: Einige Teile müssen auf beiden Seiten montiert werden.

Teile die nicht dargestellt:

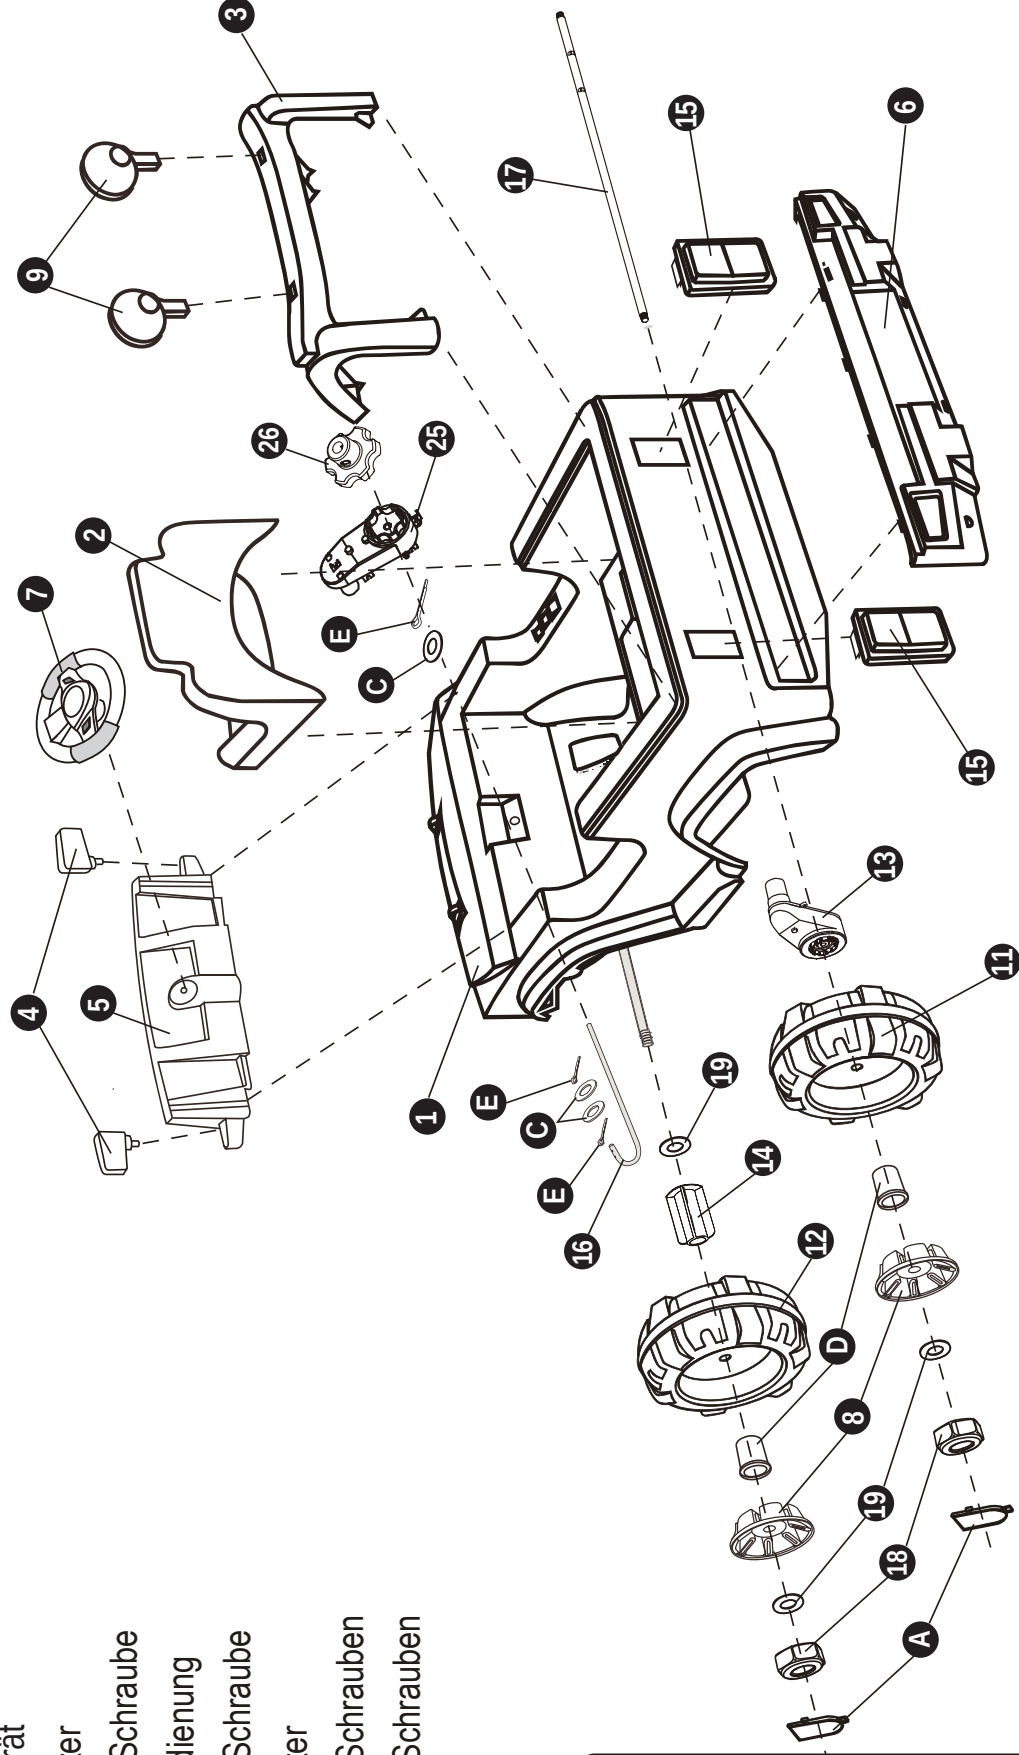- 10 Ladegerät
- 20 Ø5 Mutter
- 22 M5x45 Schraube
- 23 Fernbedienung
- 24 M5x20 Schraube
- 27 Ø5 Mutter
- F Ø4x12 Schrauben
- G Ø4x16 Schrauben



Werkzeuge



Schraubenziehen (nicht ent.)



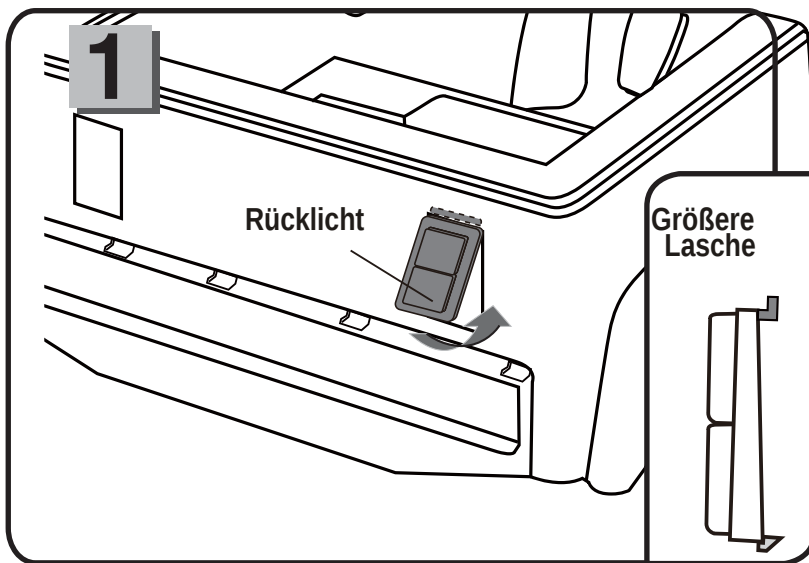
Spitzzange (nicht ent.)




Stecknuss

MONTAGE SCHRITTE

- Eltern müssen das Fahrzeug montieren. Der Aufbau dauert ca. 40 Minuten. Kindern können sich an scharfen Kanten, Spitzen und kleinen Teilen vor dem Aufbau verletzen. Packen Sie die Teile vorsichtig aus um Verletzungen zu vermeiden. Kinder sollten bei der Montage nicht helfen.
- Stellen Sie fest, ob alle Teile des Fahrzeugs vorhanden sind. Behalten Sie alle Verpackungen bis zum Ende des Aufbaus um sicherzustellen, dass alles vorhanden ist.
- Sie benötigen eine Spitzzange (nicht enthalten), einen Schraubenzieher (nicht enthalten) und die Stecknuss.




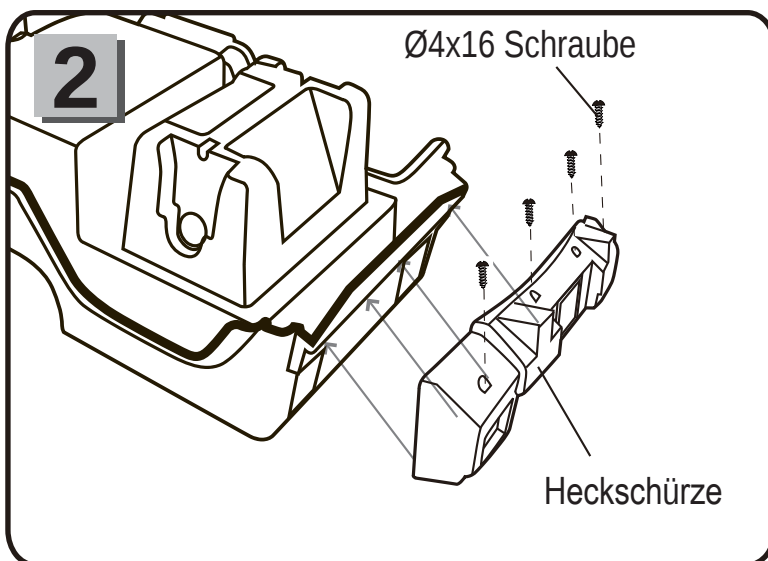- Legen Sie die größere Lasche des Rücklichts durch die quadratische Öffnung im Fahrzeug. Rasten Sie das andere Ende des Rücklichts ein.
- Wiederholen Sie das mit dem anderen Rücklicht.




- Drehen Sie das Fahrzeug auf den Kopf.
- Führen Sie die Laschen an der Heckschürze in die Löcher am Fahrzeug ein. Benutzen Sie vier Ø4x16 Schrauben, um die Heckschürze festzuziehen.

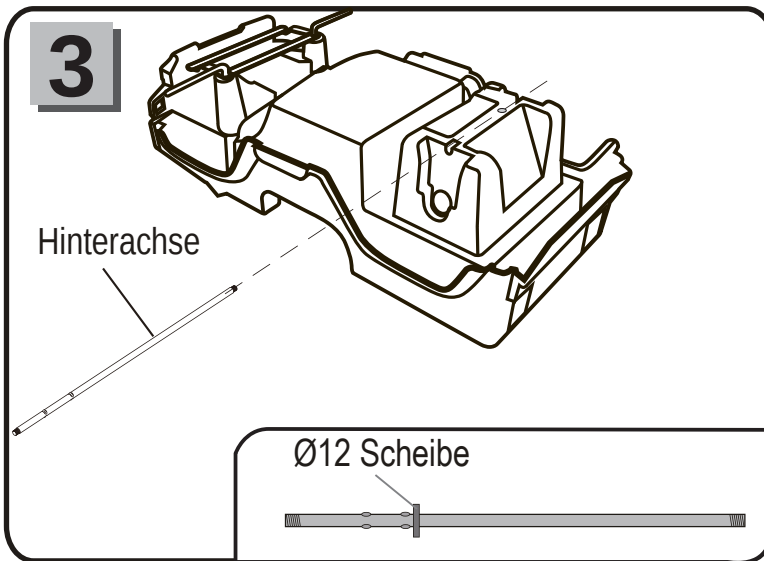MONTAGE SCHRITTE



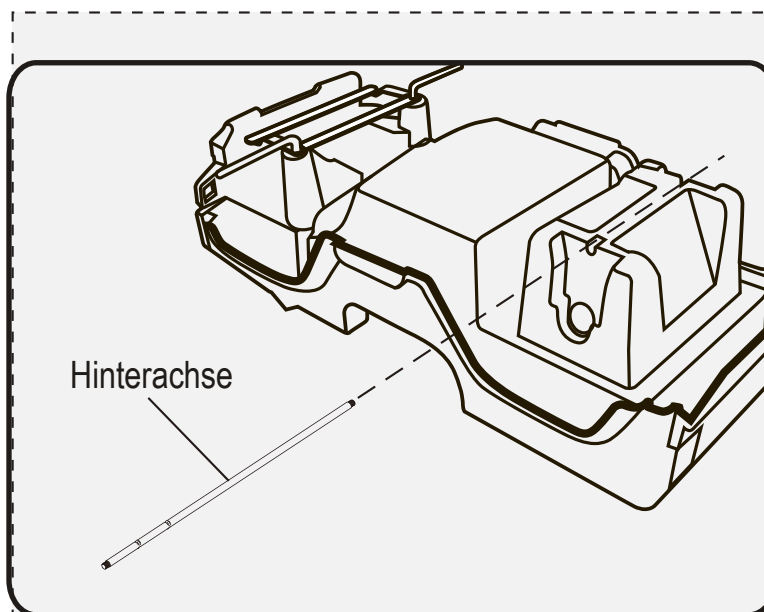
- Drehen Sie das Fahrzeug auf den Kopf **1WD**
- Entfernen Sie alle Teile von der Hinterachse.
- Schieben Sie eine Ø12 Scheibe auf die Hinterachse; auf das längere Ende.
- Führen Sie die Hinterachse durch das Loch im Fahrzeug



- Entfernen Sie alle Teile von der Hinterachse.
- Führen Sie die Hinterachse durch das Loch im Fahrzeug.

2WD

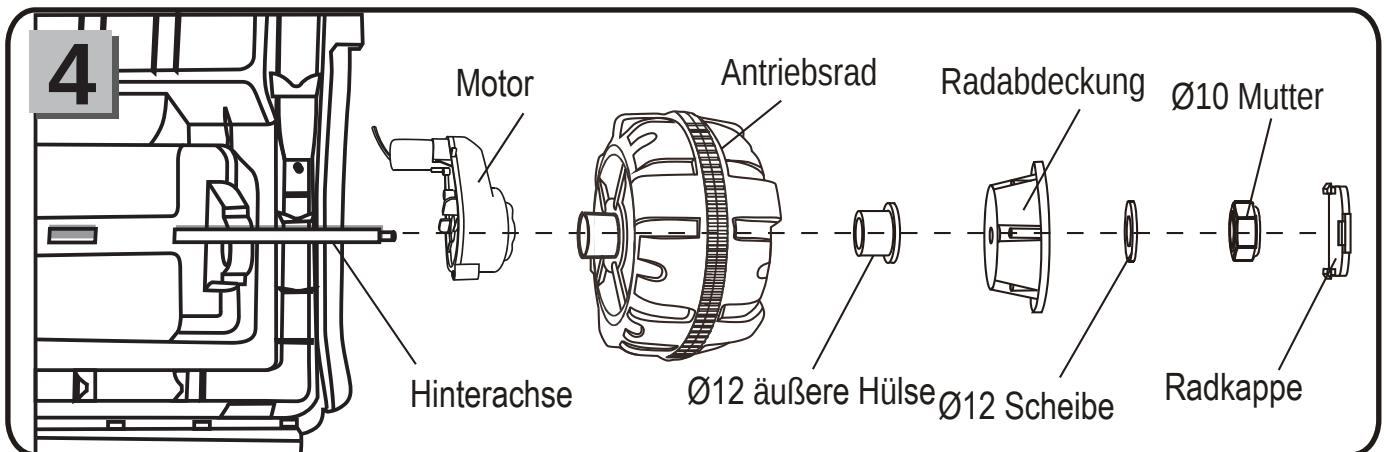MONTAGE SCHRITTE




- Setzen Sie den Motor auf die Hinterachse von der rechten Seite. (Stellen sie sich an die Rückseite)
- Montieren Sie das Antriebsrad auf die Hinterachse, es sollte in den Motor einrasten.
- Setzen Sie eine Ø12 äußere Hülse auf die Hinterachse, die Hülse sollte in das Rad passen.
- Setzen Sie die Radabdeckung auf die Hinterachse.
- Setzen Sie eine Ø12 Scheibe auf die Hinterachse.
- Schrauben Sie eine Ø10 Radmutter auf. Ziehen Sie diese fest mit der Stecknuss (Nicht zu fest!)
- Legen Sie die Laschen an der Mutter in die Schlitzte in der Radabdeckung, rasten Sie es ein.

1WD


- Setzen Sie den Motor auf die Hinterachse, Schieben Sie den Motor in das Loch in der Karosserie (Hinweis: "R" gekennzeichnete Motor sollte auf die rechte Seite des Fahrzeugs; "L" gekennzeichnete Motor auf die linke Seite)
- Montiere Sie das Antriebsrad auf die Hinterachse, es sollte in den Motor einrasten.
- Setzen Sie die Ø12 äußere Hülse auf die Hinterachse, sie sollte einrasten.
- Setzen Sie die Radabdeckung auf die Hinterachse.
- Schieben Sie eine Ø12 Scheibe auf .
- Schrauben Sie eine Ø10 Radmutter auf. Ziehen Sie diese fest mit der Stecknuss. (Nicht zu fest!)
- Legen Sie die Laschen an der Mutter in die Schlitzte in der Radabdeckung, rasten Sie es ein.
- Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite.

2WD

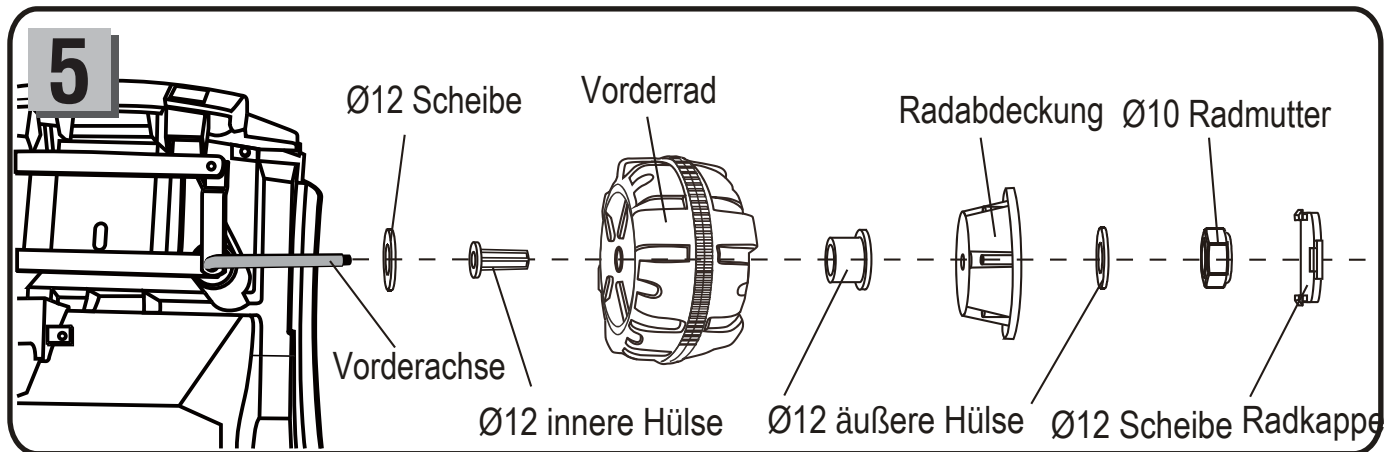MONTAGE SCHRITTE



- Entfernen Sie alle Teile von der Vorderachse.
- Schieben Sie eine Ø12 Scheibe auf die Achse.
- Setzen Sie eine Ø12 Innenhülse auf die Achse.
- Schieben Sie das Vorderrad auf die Achse und rasten Sie die Hülse ein.
- Setzen Sie eine Ø12 Außenhülse auf die Achse und rasten Sie diese in das Rad.
- Befestigen Sie die Radabdeckung.
- Schrauben Sie eine Ø10 Radmutter auf das Ende und ziehen Sie diese mit der Stecknuss fest. (Nicht zu fest, sollte noch frei beweglich sein).
- Führen Sie die Laschen in die Schlitzte an der Radabdeckung. Stellen Sie sicher dass Diese einrastet.
- Wiederholen Sie Dies für das andere Vorderrad.

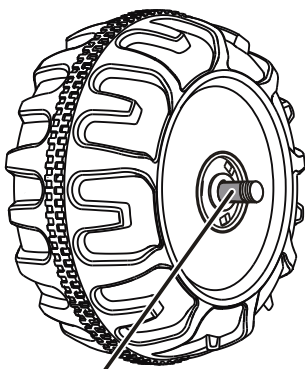


Spiel


Wichtige Ergänzung zur Bedienungsanleitung

Nach der Montage jedes Rades auf die Achsen, überprüfen Sie bitte die Lücke zwischen dem Schraubgewinde und der Hülse (Siehe Bild). Fall der Abstand zu groß ist, fügen Sie bitte zwei oder drei Scheiben hinzu. Nach der Befestigung, testen Sie nochmals ob sich das Rad problemlos drehen lässt, das ist wichtig. Falls die Mutter auf das Rad drückt und das Rad sich nicht reibungslos drehen kann, geht der Motor wahrscheinlich kaputt. Falls dies der Fall ist, reduzieren Sie die Anzahl der Unterlegscheiben auf der Achse.

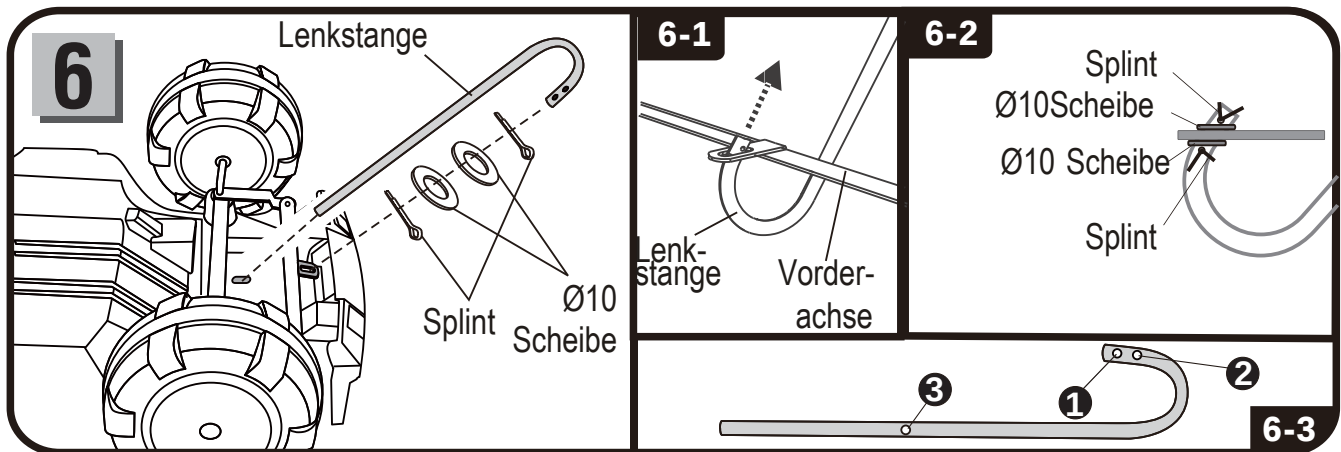MONTAGE SCHRITTE




- Drehen Sie das Fahrzeug auf die Seite.
- Schieben Sie das gerade Ende der Lenkstange durch die Fahrzeugkarosserie.
- Befestigen Sie einen Splint im Loch ② in der Lenkstange, biegen Sie die Enden des Splintes um mithilfe der Spitzzange. Schmeißen Sie eine Ø10 Scheibe auf die Lenkstange und führen Sie sie durch das Loch in der Vorderachse (Bild 6-1). Setzen Sie noch eine Ø10 Scheibe auf die Lenkstange. Befestigen Sie einen zweiten Splint im Loch ① in der Lenkstange, biegen Sie die Enden des Splints wieder mit der Zange um.

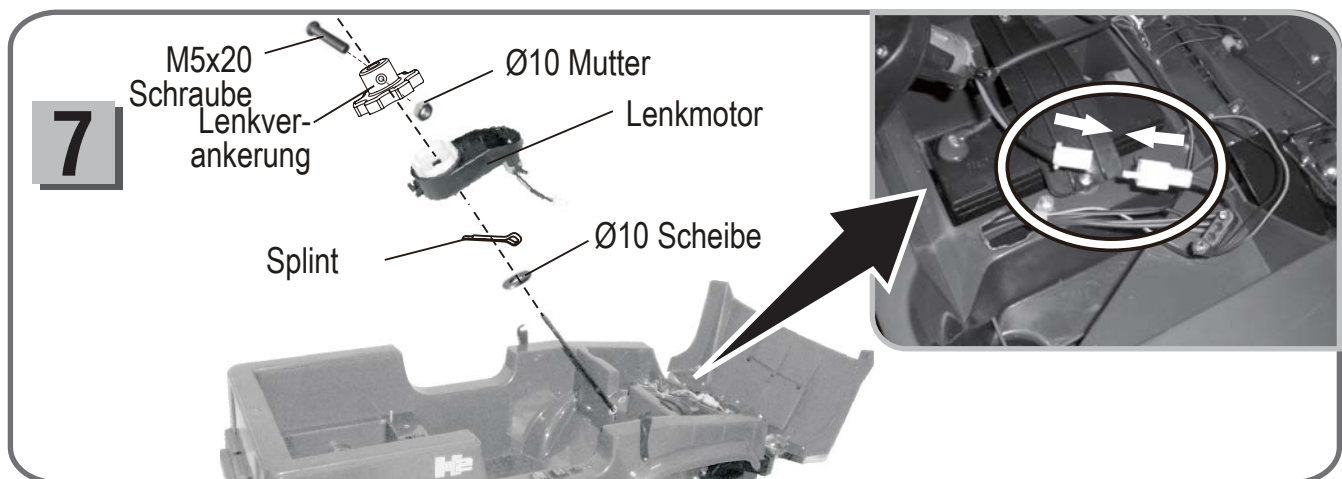


- Stellen Sie das Fahrzeug aufrecht.
- Öffnen Sie die Motorhaube mithilfe der Verriegelungen.
- Setzen Sie eine Ø10 Scheibe auf die Lenkstange. Führen Sie einen Splint ein in das Loch 3 (Bild 5-3) in der Lenkstange, biegen Sie die Enden um mithilfe einer Spitzzange.
- Schieben Sie den Lenkmotor auf die Lenkstange.
- Bringen Sie die Lenkverankerung an, rasten Sie diese in den Lenkmotor, sodass die Löcher übereinstimmen. Führen Sie eine M5x20 Schraube und eine Ø5 Mutter in die Löcher ein und schrauben Sie diese fest.
- Stecken Sie den Stecker des Lenkmotors in den Anschluss an der Fahrzeugkarosserie.

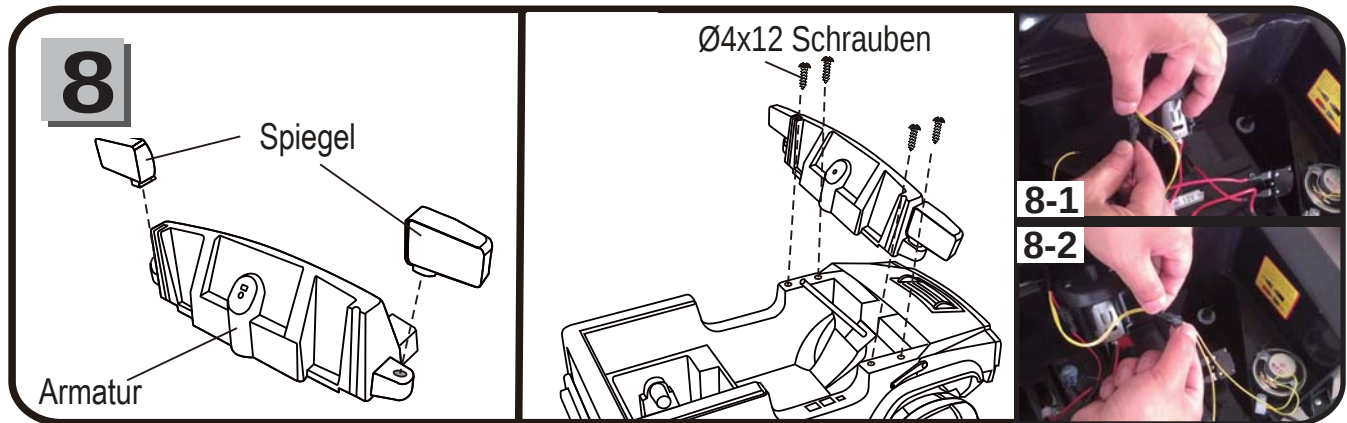MONTAGE SCHRITTE



- Schieben Sie den Spiegel in das Loch an der Armatur, bis er einrastet.
- Wiederholen Sie das auf der anderen Seite.
- Setzen Sie die Armatur auf die Karosserie, achten Sie darauf, dass die Lenkstange oben rauschaut.
- Stecken Sie den rot/schwarz Anschluss von der Armatur in den rot/schwarz Anschluss an der Karosserie (Bild 8-1), stecken Sie den gelben Stecker der Armatur in den de Karosserie(Bild 8-2).
- Schrauben Sie vier Ø4x12 Schrauben ein und ziehen Sie diese fest mithilfe des Schraubenziehers.

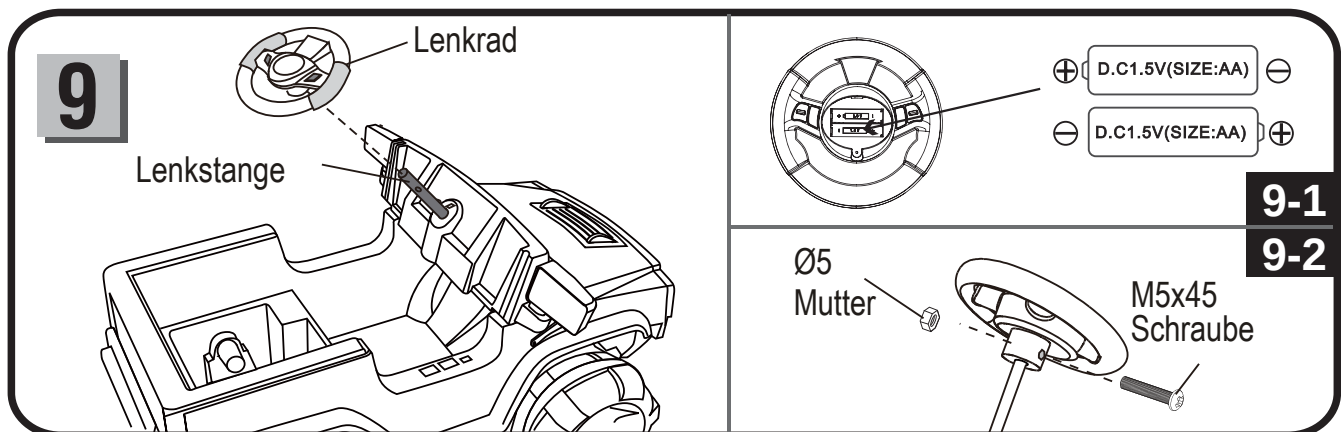


- Schrauben Sie die Abdeckung für die Batterien ab und setzen Sie zwei (AA) Batterien ein. (image 9-1)


Hinweis: Dieses Produkt enthält keine mitgelieferten (AA) Batterien.

- Entfernen Sie die M5x45 Schraube und die Ø5 Mutter vom Lenkrad.
- Setzen Sie das Lenkrad auf die Lenkstange, achten Sie darauf, dass die Löcher übereinstimmen.
- Führen Sie die M5x45 Schraube durch das Lenkrad und Lenkstange und sichern Sie die Schraube mit der Ø5 Mutter. (Bild 9-2)

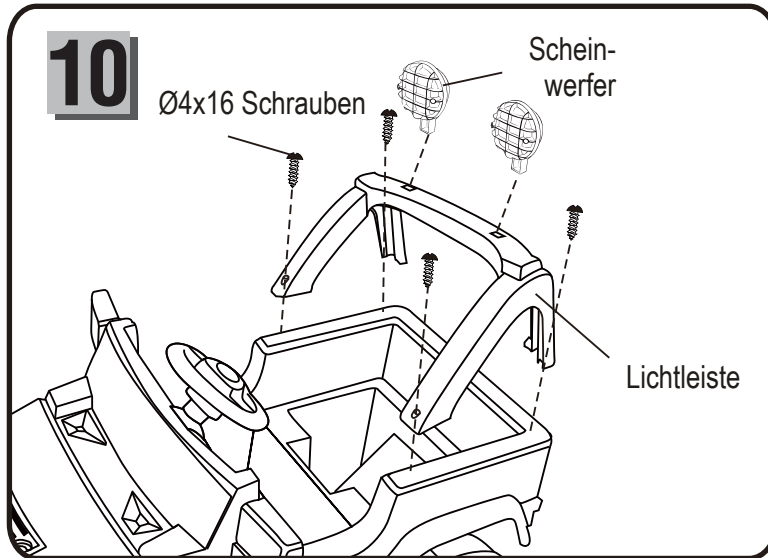MONTAGE SCHRITTE



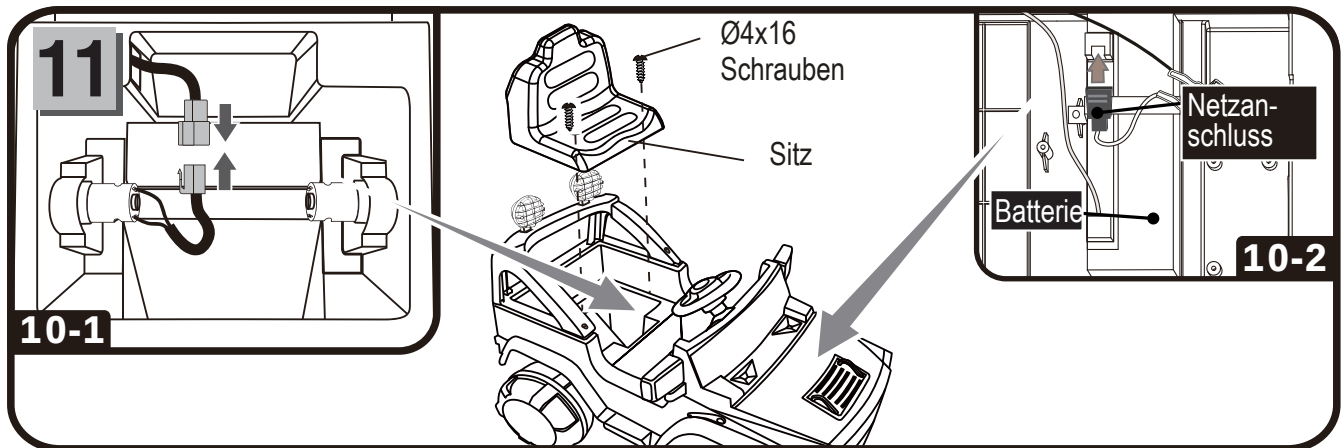- Rasten Sie die Scheinwerfer in die Lichtleiste.
- Wiederholen Sie das für den anderen Scheinwerfer.
- Setzen Sie die Lichtleiste in die dafür vorgesehenen Löcher in der Karosserie und schrauben Sie vier Ø4x16 Schrauben durch die Lichtleiste in die Karosserie um diese zu sichern.



- Stecken Sie die/den Motorstecker in die/den Fahrzeuganschluss/-schlüsse unter dem Sitz.(Bild 10-1)
- Entfernen Sie die Ø4x16 Schrauben am Fahrzeug.
- Setzen Sie den Sitz auf und schrauben Sie diesen fest.
- Schließen Sie den Netzan-schluss an die Batterie unter der Motorhaube an.(Bild10-2)
- Schließen Sie die Motorhaube.

BENUTZUNG DES FAHRZEUGES



WARNUNG!

Vermeiden Sie Verletzungen und Todesfälle:

- **Lassen Sie ihr Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht erforderlich.** Behalten Sie ihr Kind im Blick, wenn es im Fahrzeug ist.
- Verwenden Sie es niemals auf Straßen, in der Nähe von Autos, auf oder an starken Steigungen, Schwimmbecken oder Gewässern.
- Tragen Sie Schuhe.
- Immer auf dem Sitz sitzen.
- Geeignet für 37-96 Monaten; Das maximal Gewicht zugelassen ist 30kg.

Vor der Erstanwendung beachten Sie Folgendes:

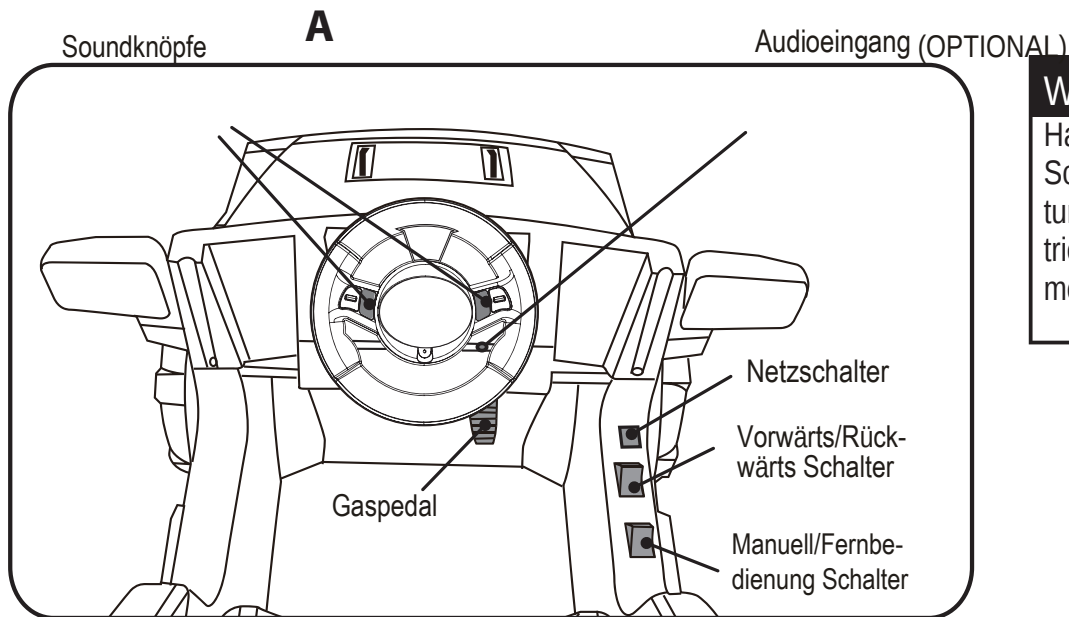
- Wichtig! Vor der ersten Anwendung, laden Sie die Batterie mindestens 4 bis 6 Stunden, jedoch nicht mehr als 10. Nur Eltern ist es erlaubt die Batterie zu laden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungsschrauben fest sind.

Regeln für eine sichere Fahrt

Lesen Sie diese Regeln ihrem Kind und Freunden laut vor! Versichern Sie sich dass alle Beteiligten die Regeln verstanden haben!

- Jederzeit einen Helm tragen.
- Eltern müssen jederzeit anwesend sein.
- Innerhalb sicherer Gebiete fahren.
- Verwenden Sie das Fahrzeug niemals auf Straßen, in der Nähe von Autos, auf oder an starken Steigungen, Schwimmbecken oder Gewässern.
- Verwenden Sie das Spielzeug nur auf ebenen Flächen. wie in Ihrem Haus, Garten oder Spielplatz.
- Verwenden Sie das Fahrzeug niemals im Dunkeln. Ein Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen und einen Unfall haben. Betreiben Sie das Fahrzeug nur in der Tageszeit oder einem gut beleuchteten Ort..
- Es wird nicht empfohlen, das Fahrzeug auf nasser Fahrbahn oder auf Steigungen von mehr als 15 Grad zu fahren.
- Dieses Fahrzeug im Freien, wenn es regnet oder schneit nicht verwenden.
- Achten Sie darauf, zu einem vollständigen Stillstand zu kommen, bevor Sie Richtungen von vorne nach hinten oder umgekehrt wechseln.
- Bitte beachten Sie die korrekte Gewicht und Altersgrenzen für dieses Fahrzeug.
- Es ist verboten, den Stromkreis zu ändern oder zusätzliche elektrische Bauteile einzubauen.
- Überprüfen Sie Kabel und Verbindungen des Fahrzeugs in regelmäßigen Abständen.
- Dieses Fahrzeug verfügt über verstellbare Sicherheitsgurte. Zeigen Sie ihrem Kind die korrekte Nutzung dieser, um die Sicherheit ihres Kindes zu garantieren.
- Um Unfälle zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, das Fahrzeug sicher ist, vor jeder Fahrt.
- Lassen Sie Kinder auf keinen Fall die Räder berühren oder in der Nähe dieser sein, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist.


Benutzung des Fahrzeuges



Wichtig!

Halten Sie an bevor Sie Schnelligkeit oder Richtung wechseln um Getriebeschäden zu vermeiden.

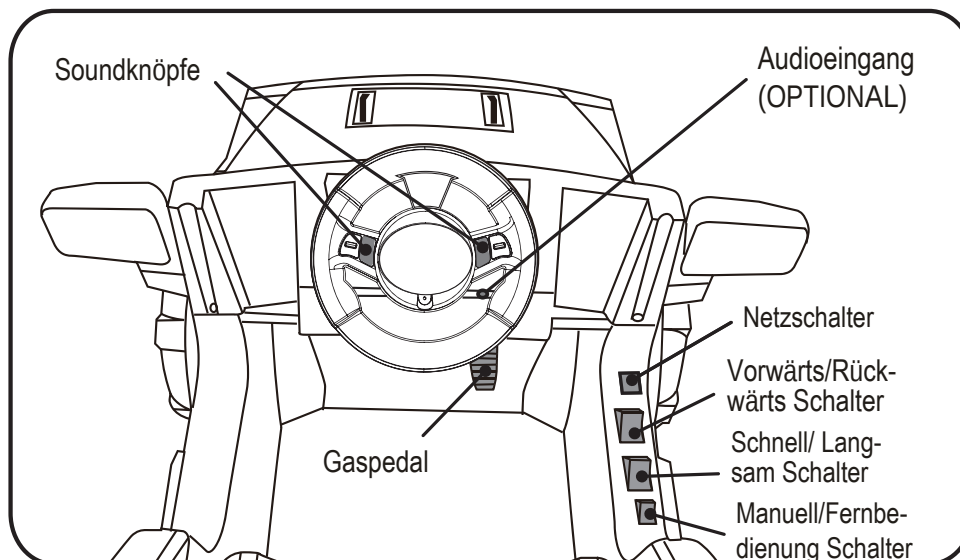H/L SPEED Betrieb B



Betrieb mit hoher Geschwindigkeit

Versichern Sie sich, dass ihr Kind sich mit der Steuerung des Fahrzeuges komplett auskennt und die Regeln des sicheren Fahrens kennt..
Max.: 3-5 Km/h

Vorwärts

1. Schalten Sie den "Vorwärts/Rückwärts" Schalter auf Vorwärts.
2. Betätigen Sie das Gaspedal, das Fahrzeug fährt nun vorwärts.

STOP

Nehmen Sie den Fuß von Gaspedal, das Fahrzeug wird automatisch anhalten.

Rückwärts


1. Schalten Sie den "Vorwärts/Rückwärts" Schalter auf Rückwärts.
2. Betätigen Sie das Gaspedal, das Fahrzeug fährt nun rückwärts.

SOUNDKNÖPFE


Um einen Sound abzuspielen, drücken Sie die Knöpfe auf dem Lenkrad.

Schnell/Langsam Schalter (OPTIONAL)

Der Schalter verändert die Geschwindigkeit, mit der das Fahrzeug fährt.



Elternbetrieb erforderlich!

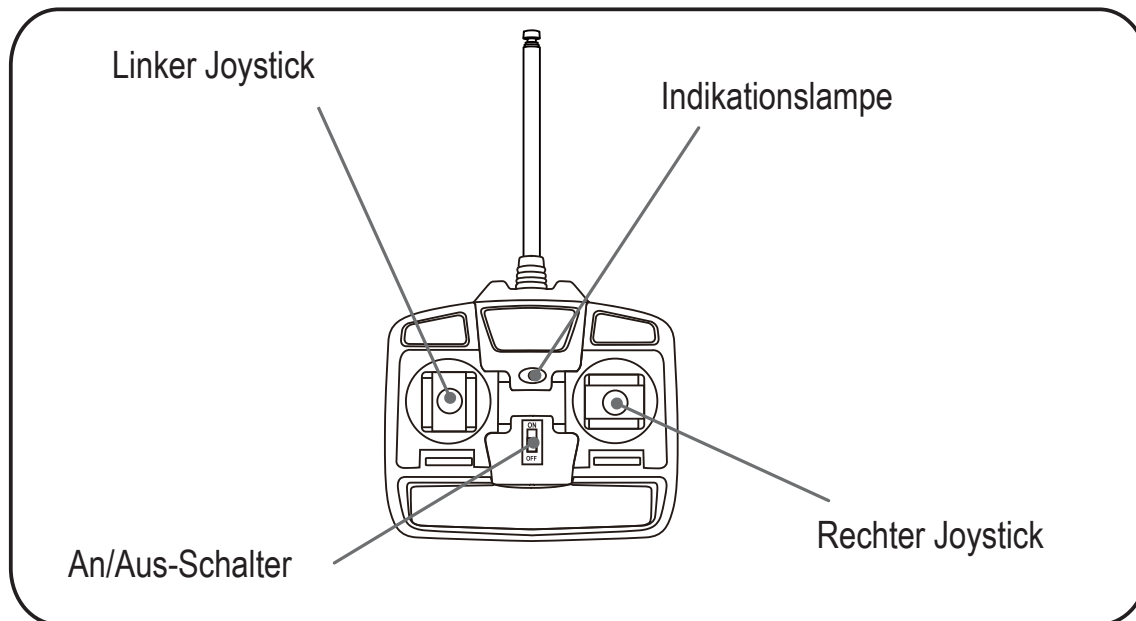

Montage

1. Führen Sie die Antenne in die Fernbedienung ein und drehen Sie diese fest;
2. Öffnen Sie die Klappe hinten an der Fernbedienung und legen Sie zwei AA(LR6) Batterien ein.

Hinweis: Dieses Produkt enthält keine AA(LR6) Batterien.

Bedienung

1. Schalten Sie das Fahrzeug auf "Fernbedienung" am Schalter.
2. Schalten Sie die Fernbedienung ein am "An/Aus Schalter"..
3. Bewegen Sie den Linken Joystick nach vorne, das Fahrzeug fährt vorwärts, bewegen Sie ihn nach hinten und das Fahrzeug fährt rückwärts.
4. Bewegen Sie den Rechten Joystick nach rechts, das Fahrzeug fährt nach rechts, bewegen Sie diesen nach links, das Fahrzeug fährt nach links.

AUFLADEN

Das Fahrzeug darf nur von Eltern Aufgeladen werden!

WARNING!

• **Vermeiden von Feuer und Elektrischen Schlag:**

- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Batterie und Ladegerät. NIEMALS die Batterie oder das Ladegerät einer anderen Marke verwenden. Dies könnte zu einem Brand oder Explosion führen.
- Verwenden Sie die Batterie und das Ladegerät niemals für ein anderes Produkt. Beides könnte schweren Schaden nehmen.
- Verändern Sie NIEMALS das elektrische System oder fügen Komponenten hinzu. Kurzschlüsse oder andere schwere Schäden können auftreten.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen den Batteriepolen.
- Vermeiden Sie Flüssigkeit an der Batterie bzw. der Elektrik. Diese könnte Schaden nehmen.
- Beim Laden können Explosive Gase entstehen. Das Laden sollte nie in der Nähe von Flammen oder warmen Quellen erfolgen. Das Laden der Batterie muss in einem gut belüfteten Raum erfolgen.
- Niemals die Batterie an den Kabeln/Polen anheben. Dies könnte Schäden verursachen.
- Die Batterie sollte an einem trockenen, gut belüfteten Ort statt finden.

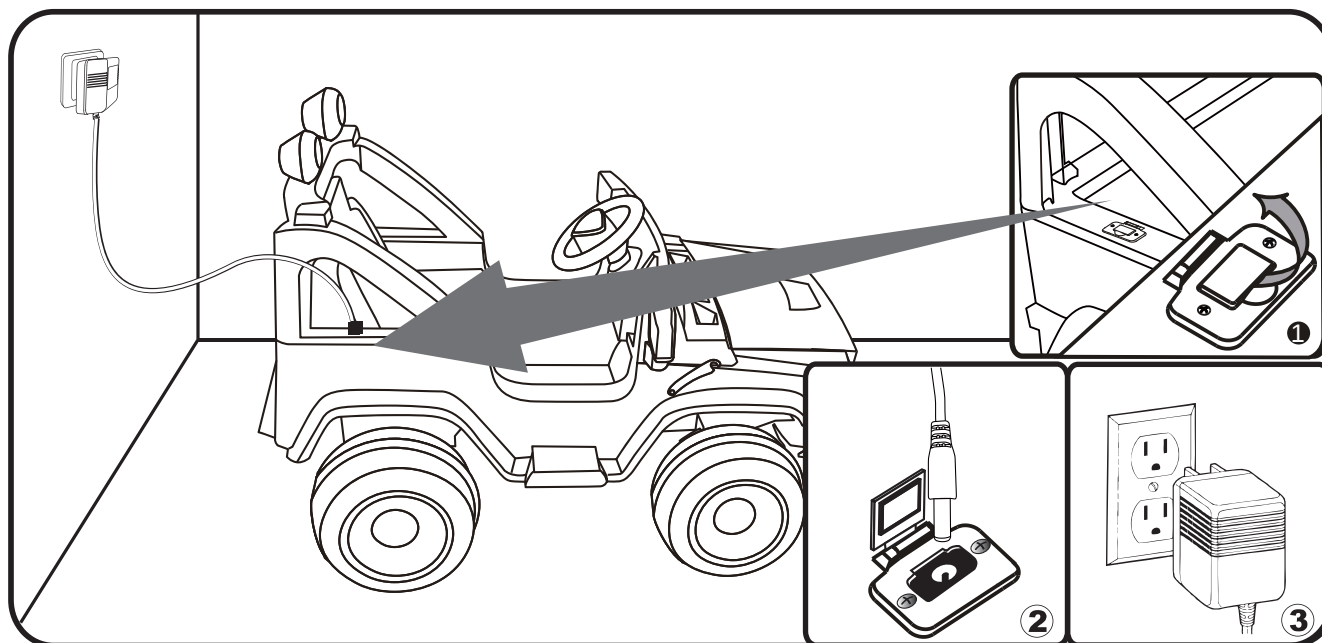
• Batteriepole, Klemmen und Zubehörteile enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, die Krebs und Fortpflanzungsrelevante Schäden hervorrufen kann.

Waschen Sie Ihr Hände nachdem Sie mit der Batterie hantiert haben.

- Öffnen Sie den Akku nicht. Batterie enthält Blei und andere Materialien, die giftig und ätzend sind.
- Öffnen Sie keinesfalls das Ladegerät. Lose Kabel könnten einen Kurzschluss bzw. elektrischen Schock verursachen. Niemals Kindern erlauben das Ladegerät zu bedienen. Die Batterie ist schwer und enthält Blei Säure (Elektrolyte).
- Batterie nicht fallen lassen. Eine Beschädigte Batterie kann schwere Schäden verursachen.
- Vor dem Laden der Batterie immer das Ladegerät, Kabel, Batterie, Steckverbindungen auf Schäden prüfen. NIEMALS den Ladevorgang einleiten wenn Beschädigungen vorliegen.
- Achten Sie darauf das die Batterie nicht Tief-entladen wird. Dies führt zu Dauerhaften Schäden an der Batterie. Laden Sie die Batterie nach jeder längeren Nutzung oder mindestens 1mal im Monat.
- Die Batterie NIEMALS über Kopf laden.
- IMMER die Batterie mit dem Halter sichern. Die Batterie könnte sonst bei einem Sturz das Kind verletzen.

- Die Ladebuchse befindet sich **Unterhalb des Sitzen.**
- Der Ein/Ausschalter muss beim Laden auf **AUS** stehen.
- Vor der ersten Nutzung sollte die Batterie für ca. 4-6 Stunden geladen werden. Die Ladezeit sollte 10 Stunden nicht überschreiten um eine Überhitzung des Ladegerät zu vermeiden.
- Wenn das Fahrzeug deutlich langsamer wird sollte die Batterie geladen werden.
- Nach jeder Nutzung bzw. 1 mal im Monat sollte die Batterie für 8-12 Stunden geladen werden. NIEMALS 20 Stunden Ladezeit überschreiten.

AUFLADEN



1. Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse (Der Sockel ist unter der Lichtleise)
2. Stecken Sie das Ladekabel in die Ladebuchse.
3. Schließen Sie das Ladegerät am Stromnetz an. Das Laden beginnt.



WARNUNG!

Dieses Produkt hat Überladungsschutz: Während des Ladens werden alle Funktionen abgeschaltet!

Fehlersuche

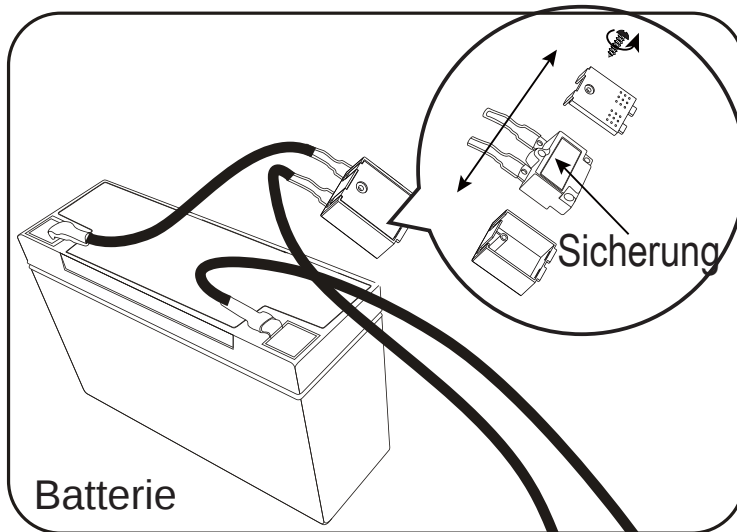
■ **PROBLEM: Das Fahrzeug läuft nicht.**

Mögliche Ursache: Die Batterie hat geringe Leistung.

Nach jeder längeren Benutzung oder mindestens einmal im Monat: Laden Sie den Akku für 10 Stunden auf. Jedoch niemals länger als 20 Stunden.

Mögliche Ursache: Thermosicherung wurde ausgelöst.

Das Fahrzeug ist mit einer Selbstrückstellenden Sicherung ausgestattet. Wenn das Fahrzeug überladen ist oder falsch benutzt wird, schaltet sich die Sicherung für 15-20 Sekunden aus. Die Sicherung befindet sich unter dem Sitz (Siehe Bild).



Um es zu vermeiden, Leistung zu verlieren, beachten Sie Folgendes:

- Überlasten Sie das Fahrzeug nicht: Max. 30 Kg.
- Schleppen Sie keine Gegenstände mithilfe des Fahrzeuges.
- Fahren Sie auf keine steilen Ebenen, oder Treppen.
- Fahren Sie nicht gegen feste Gegenstände, diese könnten dazu führen, dass die Räder durchdrehen, wodurch der Motor überhitzen würde.
- Fahren Sie während heißem Wetter, Komponenten können überhitzen.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in Kontakt mit der Batterie oder anderen anderen elektrischen Komponenten kommen.
- Manipulieren Sie den Stromkreis nicht, es könnte einen Kurzschluss auslösen.

Mögliche Ursache: Radmutter sind lose.

Falls die Muttern lose sind, werden die Räder nicht greifen. Ziehen Sie die Muttern nach.

Mögliche Ursache: Batteriestecker / Kabel sind lose

Stellen Sie fest ob die Stecker oder Kabel korrekt verbunden sind, falls nicht verbinden Sie Diese.

Mögliche Ursache: Batterie ist leer.

Haben Sie sich um die Batterie gekümmert, wie in der Anleitung beschrieben? Ist die Batterie alt? Sie müssen die Batterie vielleicht auswechseln.

Mögliche Ursache: Das System ist beschädigt.

Wasser, Dreck oder Steine haben das System beschädigt. Lokalisieren sie das Problem.

Mögliche Ursache: Der Motor ist beschädigt.

Das Fahrzeug benötigt professionelle Reparaturen

■ **PROBLEM: Die Batterie lädt nicht.**

Mögliche Ursache: Die Batteriestecker oder Ladegerätestecker sind lose. Stellen Sie sicher diese Anschlüsse sind korrekt gesteckt.

Mögliche Ursache: Ladegerät ist nicht angesteckt.

Ermitteln Sie, ob das Ladegerät ist an einer 240V Steckdose angeschlossen und der Strom kommt an.

Mögliche Ursache: Das Ladegerät funktioniert nicht.

Wird das Ladegerät warm während des Ladevorgangs? Wenn nicht könnte es defekt sein.

Fehlersuche

■ **PROBLEM: Das Fahrzeug fährt nicht lange.**

Mögliche Ursache: Die Batterie ist nicht vollständig geladen.

Sie laden die Batterie wahrscheinlich nicht lange genug. Lesen sie unter Instandhaltung die Richtlinien für die Batterie

Mögliche Ursache: Die Batterie ist alt.

Die Batterie verliert Kapazität Strom zu speichern. Das hängt von der Häufigkeit und den Umständen des Nutzens ab. Die Batterie sollte 1-3 Jahre halten. Ersetzen Sie die Batterie, falls nötig, mit einer neuen 6-Volt Batterie.

■ **PROBLEM: Die Batterie brummt/gurgelt während des Ladens.**

Diese Geräusche sind normal und kein Grund zur Sorge. Auch keine Geräusche sind nicht außergewöhnlich.

■ **PROBLEM: Das Ladegerät wird warm während des Ladens.**

Das ist völlig normal und kein Grund zur Sorge.

INSTANDHALTUNG

- Es ist Voraussetzung, dass die Eltern vor jedem Gebrauch das Fahrzeug auf Schäden und mögliche Fehler testen, wie Batterie, Ladung, Kabel oder Stecker, Schrauben etc. Bei auftretenden Fehlern, darf das Fahrzeug nicht gefahren werden, bis die Fehler vollständig behoben sind.
- Schmieren sie die bewegten Teile des Fahrzeug, wie Räder und Lenkmechanismen mit Sprühöl.
- Drehen Sie das Fahrzeug nicht um, oder lassen Sie es auf schiefer Ebene. Behalten Sie das Fahrzeug drinnen, oder bedeckt um es vor nassem Wetter zu schützen.
- Das Fahrzeug sollte nicht in die Nähe von Feuer geraten. Halten Sie es fern von Hitzequellen, wie Ofen oder Heizungen. Das Plastik könnte schmelzen.
- NUR ELTERN: Laden sie die Batterie nach jeder Fahrt. Bei nicht Nutzung des Fahrzeugs, laden sie es mindestens einmal im Monat.
- Das Fahrzeug kann mit einem trockenen Tuch gesäubert werden.
- Benutzen Sie keine chemischen Reiniger um das Fahrzeug zu säubern
- Fahren Sie nicht bei nassem oder feuchtem Wetter. Wasser wird dem Motor, elektrischen Stromkreis und der Batterie schaden.
- Während das Fahrzeug nicht benutzt wird, sollte es abgeschaltet werden.
- Verändern Sie niemals den Stromkreis oder elektrische Bauteile selbst. Dies muss von Fachpersonal übernommen werden, da sonst Schäden entstehen können, für die die Garantie greift.

BESEITIGUNG DER BATTERIE

Beseitigung der Batterie



- Der geschlossene Bleiakkumulator muss auf eine umweltfreundliche Weise recycelt oder beseitigt werden.
- Werfen Sie den Bleiakkumulator nicht im Feuer. Die Batterie könnte explodieren oder auslaufen.
- Beseitigen Sie die Batterie nicht im normalen Haushaltsmüll. Das Verbrennen, Deponieren und die Vermengung des Bleiakkumulators ist gesetzlich verboten..
- Bringen Sie die benutzte Batterie zu ihrer lokal genehmigten Bleibatterie Recycling Firma.
- Kontaktieren Sie ihre Abfallwirtschafts Beamten für mehr Informationen über die Beseitigung von Bleibatterien.

Unser Produkt ist geeignet für
ASTM F963; GB6675; EN71 und EN62115 Standard.