



BEDIENUNGSANLEITUNG



Lesen und verinnerlichen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, ehe Sie dieses Fahrzeug in Betrieb nehmen! Alle hier enthaltenen Informationen, Abbildungen und Beschreibungen stellen eine Referenz zum eigentlichen Produkt dar, da dieses durch stetigen technischen Fortschritt einer regelmäßigen Weiterentwicklung unterliegt. Wir behalten uns das recht vor, etwaig getätigte Veränderungen an unseren neuen Produkten nicht ebenfalls an bereits verkauften Produkten durchführen zu müssen.

INHALTSVERZEICHNIS


1.	Technische Daten	1
2.	Zubehör	2-4
3.	Explosionszeichnung	5
4.	Montage	6-9
5.	Ladevorgang	10-11
6.	Inbetriebnahme	11-13
7.	Fernsteuerung	14
8.	Sicherheitshinweise	15
9.	Problembehebung	16-17
10.	Wartung/Reparatur	18

Technische Daten

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Um Ihnen und Ihrem Kind ein möglichst langes Fahrvergnügen zu bereiten, ist es wichtig, dass Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam lesen und sämtliche enthaltenen Anweisungen und Informationen verinnerlichen. Aufgrund der fortlaufenden Innovation unserer Produkte kann es passieren, dass manche Abbildungen nur eine Referenz darstellen und sich im Erscheinungsbild von dem tatsächlichen Produkt minimal unterscheiden.

Altersbegrenzung	36-96 Monate	Akku	geschlossener Trockenakku 6V 7AH
Maximalbelastung	<30 kg	Maße	118 x 58 x 68 cm
Geschwindigkeits- stufen	2,1 km/h 2,5 km/h 2,8 km/h	Akku Infos	Wiederaufladbar
			300 Ladevorgänge
Ladegerät	Eingang: 220V Ausgang: DC6V 800mA	Ladezeit	8-12 Stunden
		Sicherung	7A - 8A


Zubehörliste




1 Baggerschaufel




2 Bolzen



3 Heckverstärkung



4 Lenkrad




5 Reifen




Inklusive Kleinteile


6 Werkzeugkasten




7 Auspuff



8 Karosserie




9 Schaufel




10 Vorderachse


Zubehörliste



11 Motoren

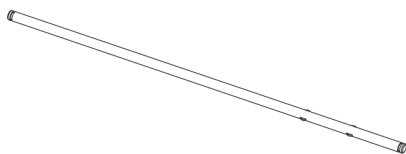


12 Hintere Welle



13 Spoiler




14 Ladegerät



15 M5 x 46mm Maschinenschraube




16 Hutmutter



17 M5 x 50 mm Maschinenschraube



18 Schrauben $\varnothing$ 12mm x 10mm




19 Schrauben $\varnothing$ 12mm x 8mm



20 Mutter

Zubehörliste




21 Unterlegscheibe




2. 4G

22 Fernbedienung



23 Akku




24 Hinteres Achsstück

Explosionszeichnung

Benötigtes Werkzeug



Schraubenzieher
(Nicht enthalten)

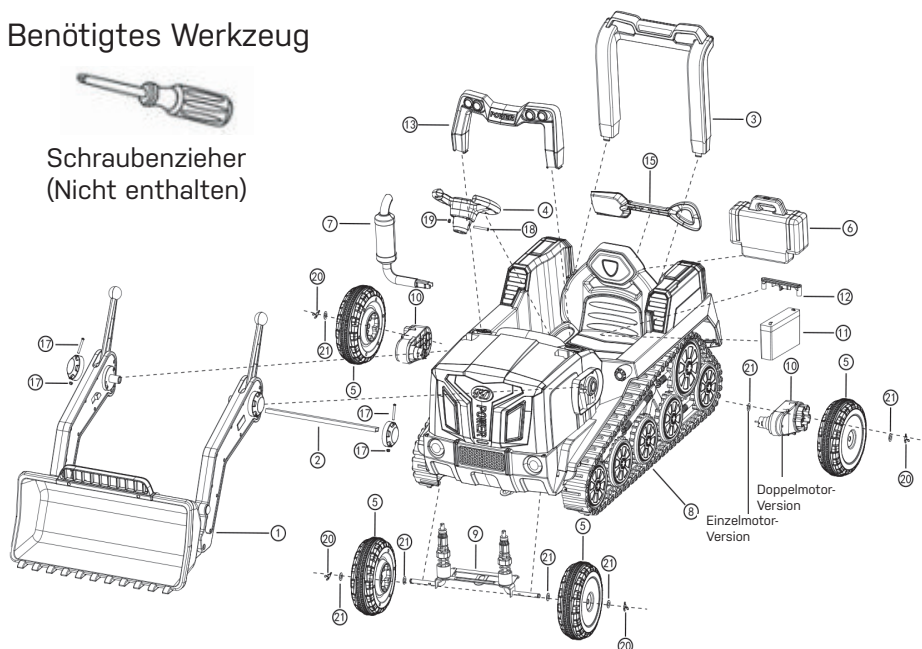

1. Baggerschaufel
2. Bolzen
3. Heckverstärkung
4. Lenkrad
5. Reifen
6. Werkzeugkasten
7. Auspuff
8. Karosserie
9. Vorderachse
10. Motoren
11. Akku
12. Hintere Welle
13. Spoiler
15. Schaufel

17. Abdeckungen + Stift
18. Bolzen
19. Mutter für Lenkrad
20. Muttern
21. Unterlegscheibe

Doppelmotor-
Version
Einzelmotor-
Version

Siehe Seite 6-8 für Details

Montage

Montage des Fahrzeugs darf nur durch einen Erwachsenen erfolgen, da sämtliche Kleinteile von Kindern verschluckt werden können.

Bitte untersuchen Sie den gesamten Lieferumfang auf Vollständigkeit, ehe Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

Halten Sie Kinder vom gesamten Verpackungsmaterial fern. Kinder dürfen sich während dem Zusammenbau nicht in der Nähe des Lieferumfangs befinden.

Montage der Hinterreifen

Doppelmotor-Version: Bringen Sie zunächst den Motor an der Hinterachse an, danach den Hinterreifen, dann die Unterlegscheibe und zuletzt die M8 Mutter.

Einzelmotor-Version: Bringen Sie zuerst eine Unterlegscheibe an der Hinterachse an, gefolgt vom Motor, Hinterreifen, Unterlegscheibe und zuletzt einer M8 Mutter.


Bringen Sie die Hinterachse mit den montierten Reifen an der Karosserie an und fixieren Sie diese mit der Halterung und Schrauben (Ø12mm x 8mm).

Für die Einzelmotor-Version siehe Abbildung 3.

Für die Doppelmotor-Version siehe Abbildung 4.

Montage

Einzelmotor-Version

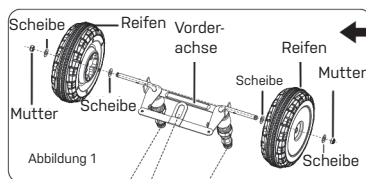

Hintere Welle erst komplett zusammenbauen, ehe sie am Fahrzeug angebracht wird

Lenkstange in Öffnung des Eisenteils stecken




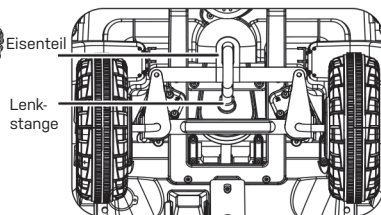




Abbildung 2

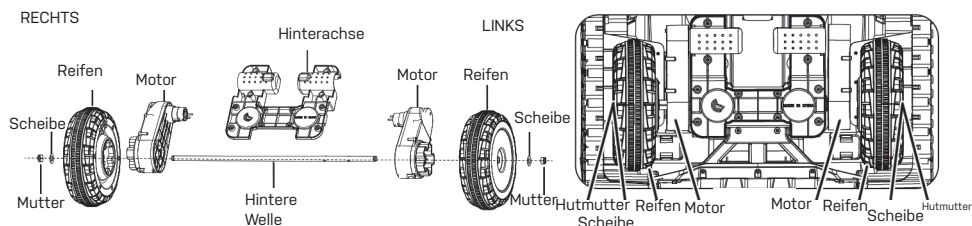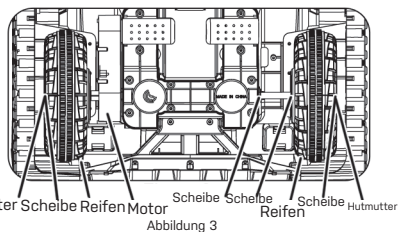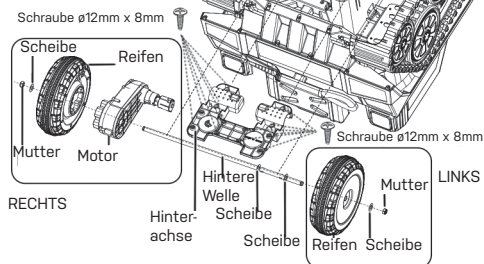

Doppelmotor-Version

Montage des Auspuffs

Führen Sie den Auspuff in die dafür vorgesehene Öffnung an der Karosserie. Fixieren Sie diesen mit den Schrauben ($\varnothing 12\text{mm} \times 6\text{mm}$).

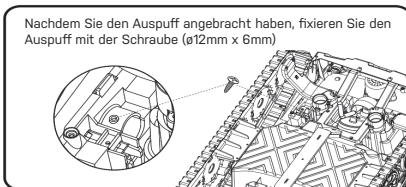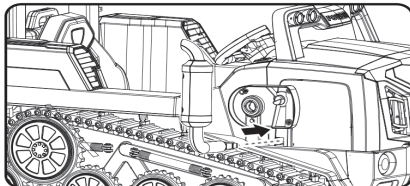


Montage des Vorderreifens

Führen Sie auf die Vorderachse zunächst eine Unterlegscheibe, gefolgt von einem Reifen, einer weiteren Unterlegscheibe und einer M8 Mutter. Bringen Sie die Vorderachse an der Karosserie an. Die Lenkstange muss in die Öffnung des Eisenteils geführt werden.


Montage der restlichen Teile

Baggerschaufelmontage

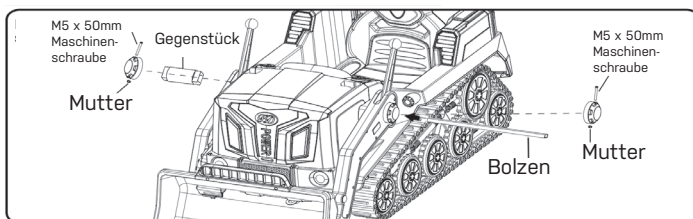


Bringen Sie die Baggerschaufel am Fahrzeug an, indem Sie die Schaufelarme mit dem Bolzen befestigen. Von rechts bringen Sie das abgebildete Baggerschaufel-Element an und anschließend von beiden Seiten die dazugehörigen Abdeckungen. Fixieren Sie die Baggerschaufel gemäß der Abbildung mit den M5 x 50mm Schrauben und der M5 Hutmutter.

Lenkradmontage

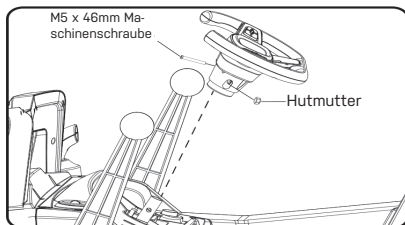


Stecken Sie das Lenkrad in die Lenkstange und benutzen Sie zum Fixieren eine M5 x 46mm Maschinenschraube.


Heckverstärkungsmontage

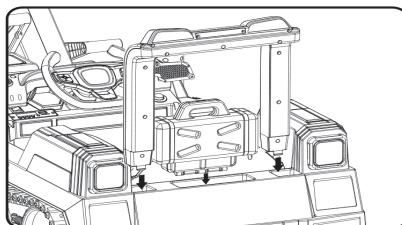

Bringen Sie das Heckteil und den Werkzeugkasten am Fahrzeug an und drücken Sie beides in die Karosserie bis Sie ein „Schnapp“-Geräusch hören.

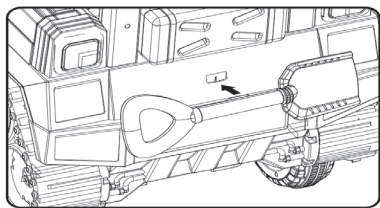

Bringen Sie die Schaufel gemäß der Abbildung am Heck des Fahrzeugs an.

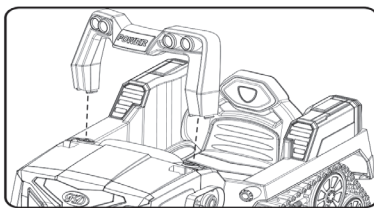


Bringen Sie den Spoiler gemäß der Abbildung am Fahrzeug an und entfernen Sie gegebenenfalls etwaige Nylonbefestigungen.




Akku

Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie die Querleiste im Akku. Verbinden Sie die Kabel und achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Das rote Kabel (+) muss mit dem roten Anschluss verbunden werden, das schwarze Kabel (-) mit dem schwarzen Anschluss. Fixieren Sie anschließend den Akku wieder mit der Querleiste und Schraube.

Montage des Akkus 6V 7Ah

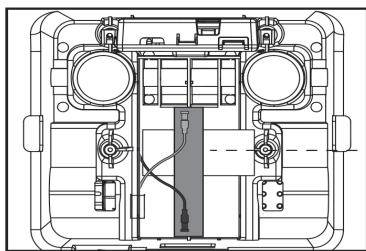

Entfernen Sie die Gummiabdeckung

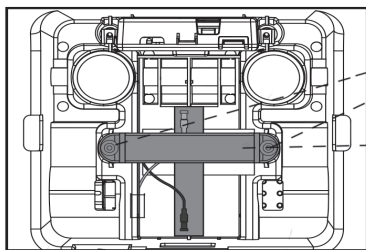

rotes Kabel

schwarzes Kabel

Ladevorgang

LADEVORGÄNGE SIND AUSSCHLIEßLICH VON ERWACHSENEN DURCHFÜHREN!

Sicherheitsinweise zum Akku

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku. Benutzen Sie niemals einen Akku einer anderen Marke. Bei Verwendung eines falschen Akkus besteht Verletzungsgefahr.

Verwenden Sie den mitgelieferten Akku und das dazugehörige Ladegerät ausschließlich für dieses Fahrzeug.

Nehmen Sie keinesfalls Änderungen jeglicher Art an der Schaltplatine vor. Die Pole des Akkus dürfen sich nicht berühren, da sonst Brandgefahr besteht.

Halten Sie sowohl den Akku und dessen Gehäuse stets trocken als auch Feuchtigkeit jeglicher Art von sämtlichen Komponenten fern.

Laden Sie den Akku stets in einer gut durchlüfteten Umgebung.

Heben Sie den Akku nur am Gehäuse an, und niemals an den Kabelverbindungen oder am Ladegerät.

Laden Sie den Akku stets in einer trockenen Umgebung.

Öffnen Sie weder den Akku, noch das Ladegerät!

Jegliche Handhabung des Akkus darf nur durch eine erwachsene Person erfolgen.

Halten Sie Kinder stets vom Akku und Ladegerät fern.

Sowohl der Akku als auch das Ladegerät müssen in einem unbeschädigten, technisch einwandfreien Zustand sein, bevor sie benutzt werden! Falls sich eines der beiden nicht in einem optimalen Zustand befindet, müssen Sie dieses unverzüglich austauschen.

Um die Lebensdauer aufrechtzuerhalten, laden Sie den Akku monatlich einmal vollständig auf.

Eine Wärmeentwicklung während dem Ladevorgang ist normal, sollte aber nicht zu stark sein. Falls Sie eine übermäßige Wärmeentwicklung am Ladegerät oder in der Nähe des Akkus feststellen, brechen Sie den Ladevorgang ab und lassen Sie die Geräte von Fachpersonal untersuchen.

Der Akku sollte niemals vollständig leer werden, da dies ihm schaden könnte. Starten Sie die Ladevorgänge rechtzeitig.

Laden Sie den Akku nicht, wenn er auf dem Kopf steht oder seitlich aufliegt.

Der Akku sollte stets im Fahrzeug gesichert sein und nicht lose wackeln.

Laden Sie den Akku vollständig auf, wenn Sie diesen über einen längeren Zeitraum einlagern bzw. nicht verwenden werden. Generell sollte der Akku – unabhängig von der Nutzungsintensität – einmal monatlich aufgeladen werden.

Bei Umgebungstemperaturen unter 5° C verlängert sich die Dauer des Ladevorgangs um 3-5 Stunden. Verwenden Sie das Fahrzeug nicht bei Außentemperaturen unter -5° C.


Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme zwischen 4 und 6 Stunden lang auf. Der erste Ladevorgang darf 10 Stunden keinesfalls überschreiten.

Wenn das Fahrzeug während der Benutzung plötzlich erheblich langsamer wird, müssen Sie den Akku aufladen.

Am besten laden Sie den Akku nach jeder Benutzung 8-12 Stunden lang auf. Ladevorgänge sollten dann 16 Stunden keinesfalls überschreiten.

1. Stecken Sie das Ladekabel in die Ladebuchse am Fahrzeug.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in eine Stromquelle.
3. Sobald der Ladevorgang beginnt, leuchtet die Signalleuchte auf.

ACHTUNG! Während dem Ladevorgang sind sämtliche Funktionen des Fahrzeugs abgeschaltet!

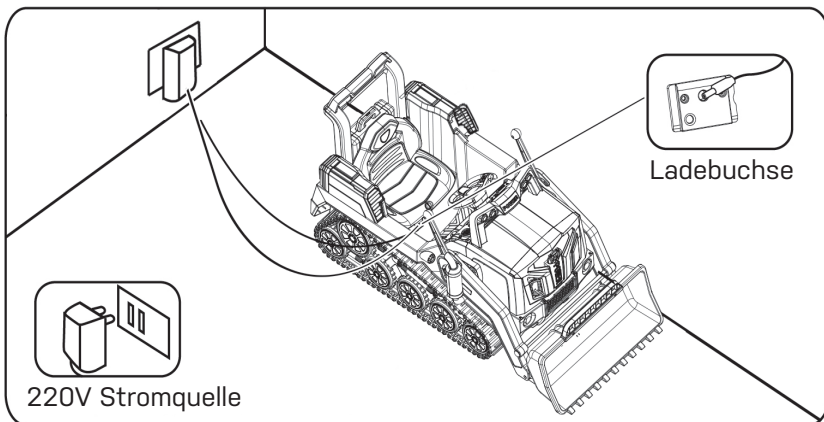

Inbetriebnahme

WICHTIG!

Nicht in der Nähe von Flammen entsorgen, da der Akku explodieren oder auslaufen könnte. Nicht im Hausmüll entsorgen, da die Verbrennung, Deponierung oder Vermischung versiegelter Bleiakkus mit Haushaltsmüll in den meisten Gebieten gesetzlich verboten ist. Geben Sie leere oder defekte Akkus entweder an einen staatlich zugelassenen Bleisäure-Recycler oder örtlichen Autobatterien-Händler.

ACHTUNG!

Um das Verletzungsrisiko zu senken, sollte dieses Kinderfahrzeug nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden. Verwenden Sie das Kinderfahrzeug niemals in der Nähe von Gewässern, Schwimmbecken, Treppen, Grasflächen, anderen Autos oder im Straßenverkehr, und vermeiden Sie Steilhänge sowie starke Neigungen jeglicher Art. Beachten Sie die Maximalbelastung des Fahrzeugs von 30 kg. Beachten Sie stets das vorgegebene Mindestalter. Dieses Kinderfahrzeug muss vor Inbetriebnahme von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Vom Fahren ohne Schuhwerk wird ausdrücklich abgeraten. Halten Sie Gliedmaßen, Haare und Kleidung von sämtlichen beweglichen Teilen des Fahrzeugs fern, während es benutzt wird.

Behalten Sie Kinder stets im Auge, wenn diese das Fahrzeug benutzen. Dieses Fahrzeug sollte unter keinen Umständen bei schlechten Sichtverhältnissen oder im Dunkeln in Betrieb genommen werden. Verändern Sie niemals selbstständig etwas an der Elektronik des Fahrzeugs.

Untersuchen Sie in regelmäßigen Abständen das gesamte Fahrzeug samt Zubehör auf Verschleißerscheinungen, Mängel oder Defekte jeglicher Art. Bei Verdacht auf potenzieller Fehlfunktion, vermeiden Sie in jedem Fall die Benutzung des Fahrzeugs. Im Fahrzeug sollten sich nie mehr als eine Person zur gleichen Zeit befinden. Jedes Kind, welches dieses Fahrzeug benutzt, muss vor der Inbetriebnahme des Fahrzeugs in allen Bereichen der hier aufgeführten Sicherheitshinweise unterwiesen werden. Zeigen Sie jedem Kind wie es den Sicherheitsgurt richtig anlegt. Untersuchen Sie in regelmäßigen Abständen das Fahrzeug auf sämtliche Mängel und Verschleißerscheinungen. Es sollte nur in Betrieb genommen werden, wenn es in einem technisch einwandfreien Zustand ist. Benutzen Sie stets die Abdeckung für den Akku, da dieser sonst herausfallen könnte, falls das Kinderfahrzeug umfallen sollte. Die Belastbarkeit der Plastikverkleidung lässt nach, wenn das Fahrzeug bei zu kalter Temperatur gelagert wird. Plastik kann bei zu niedrigen Temperaturen spröde und brüchig werden.

Das Fahrzeug sollte nicht im Regen oder Schnee verwendet, und stets von Feuchtigkeit jeglicher Art ferngehalten werden.

Um zu vermeiden, dass Kinder im Alleingang und ohne Aufsicht von Erwachsenen das Fahrzeug benutzen, nehmen Sie den Akku heraus, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird.

Der Akku und das Ladekabel sind kein Spielzeug. Überprüfen Sie diese Teile immer und achten Sie darauf, dass keine technischen Mängel oder Verschleißerscheinungen bestehen.

Nehmen Sie keine Modifizierungen an den elektrischen Teilen des Fahrzeugs vor, da sonst Verletzungsgefahr besteht.

Bewahren Sie keine Fremdkörper im Akkufach auf.

Armatur-Funktionen

Achtung! Das Fahrzeug sollte vollständig zum Stehen kommen, ehe Sie den Gang wechseln, da Sie sonst Motor und Schaltgetriebe beschädigen könnten!

Drücken Sie die **POWER-Taste** um das Fahrzeug zu starten.

Vorwärtsgang: Wird der Schalthebel nach vorne gedrückt, schaltet das Fahrzeug in den Vorwärtsgang. Durch leichtes Treten des Gaspedals fährt das Fahrzeug vorwärts.

Um das Fahrzeug anzuhalten, muss der Fuß vom Gaspedal genommen werden.

Nachdem das Fahrzeug zum Stehen gekommen ist, kann der Schalthebel in die mittlere Position gebracht werden.

Rückwärtsgang: Wird der Schalthebel nach hinten gedrückt schaltet das Fahrzeug in den Rückwärtsgang. Durch leichtes Treten des Gaspedals fährt das Fahrzeug rückwärts.

Durch Drücken der **Licht-Taste** leuchten die Frontscheinwerfer auf.

Durch Drücken der **Musik-Taste** wechseln Sie während der Musikwiedergabe die Titelauswahl.

Durch Drücken der **Hupe** ertönt ein Hupsignal.

MP3-Modul

Durch langes Drücken von „**V+**“ erhöhen sie die Lautstärke.

Durch langes Drücken von „**V-**“ senken Sie die Lautstärke.


Durch Drücken der „**Englisch**“-Taste wird die englische Sprachfunktion aktiviert. Dies kann in den Spielprozess als Lernelement implementiert werden.

Durch Drücken der „**Tang-Gedicht**“-Taste startet das Gerät die Wiedergabe traditioneller Tang-Gedichte.

Durch Drücken der „**Story**“-Taste kann die Wiedergabe von Geschichten gestartet werden.



USB-Anschluss: Indem Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss stecken, startet die Wiedergabe des gespeicherten Inhalts automatisch.

Durch Drücken von „**V+**“ bzw. „**V-**“ wechseln Sie zum nächsten oder vorherigen Inhalt des USB-Sticks.

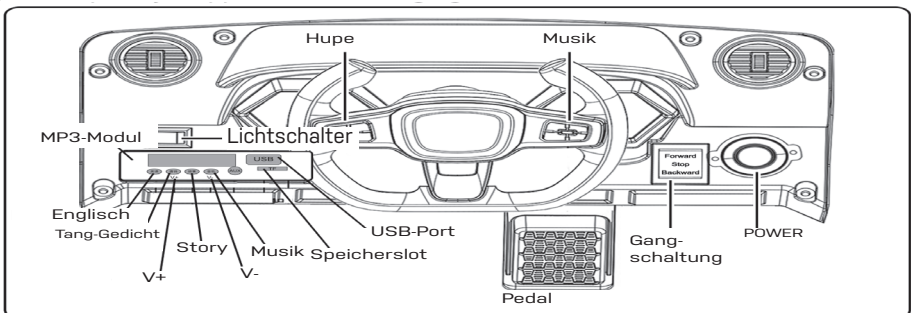

Fernsteuerung

Die Benutzung der Fernbedienung darf nur durch einen Erziehungsberechtigten erfolgen – Halten Sie Kinder stets von der Fernbedienung fern!

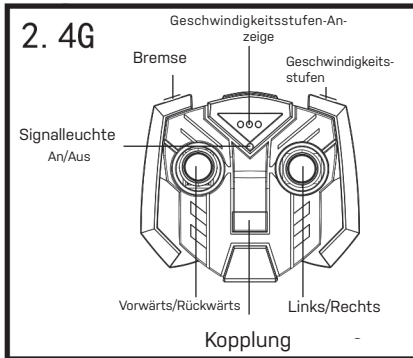

Die Fernbedienung funktioniert mit 2 nicht im Lieferumfang enthaltenen Batterien.

Öffnen Sie die Batterieabdeckung mittels Kreuzschraubenzieher. Setzen Sie 2 AA-Batterien mit der richtigen Polarität in das Batteriefach ein. Setzen Sie die Batterieabdeckung auf die Fernbedienung und ziehen Sie die Schrauben fest.

Drücken Sie den linken Steuerungsstick nach vorne um das Fahrzeug nach vorne zu bewegen. Drücken Sie den Steuerungsstick nach hinten, um das Fahrzeug rückwärts fahren zu lassen. Wenn Sie den Hebel in keine Richtung drücken, bleibt das Fahrzeug stehen.

Indem Sie den rechten Steuerungsstick nach links oder rechts drücken, fährt das Fahrzeug in die jeweilige Richtung.

Der Fahrspaß wird erhöht, wenn Sie beide Steuerungssticks zusammen betätigen.

Bremsfunktion: Durch Drücken der Bremstaste hält das Fahrzeug an.

Fernsteuerungskopplung: Um die Fernsteuerung mit dem Fahrzeug zu verbinden, muss die „Kopplungs“-Taste 3-5 Sekunden lang gedrückt werden. Die Signalleuchte des Kopplungsprozesses schaltet sich automatisch ab wenn der Kopplungsprozess abgeschlossen ist.

Mit dem Geschwindigkeitsregler schalten Sie zwischen 3 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen am Fahrzeug.

Sicherheitshinweise

1. Beachten Sie, dass Sie als Aufsichtsperson bzw. Erziehungsberechtigter nicht weiter als 10 Meter vom Auto entfernt sind, wenn Sie die Fernsteuerung verwenden.
2. Die Verwendung der Fernsteuerung ist nur für Erziehungsberechtigte bestimmt.
3. Lesen und verinnerlichen Sie sämtliche in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Sicherheitshinweise, ehe Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Testen Sie den Umgang mit der Fernsteuerung zunächst mit einem leeren Fahrzeug, bevor Sie ein Kind hineinsetzen. Unterweisen Sie jedes Kind, welches dieses Fahrzeug verwenden möchte, vor der jeweils ersten Inbetriebnahme in sämtlichen Sicherheitsanweisungen. Stellen Sie sicher, dass das Kind alle Sicherheitsvorkehrungen trifft und den ordnungsgemäßen Umgang mit diesem Fahrzeug verstanden hat, ehe es mit diesem Fahrzeug fährt.
4. Halten Sie dieses Fahrzeug fern von Straßen und Gewässern jeglicher Art.
5. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, halten Sie die Fernbedienung von Feuchtigkeit jeglicher Art fern.
6. Falls dieses Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt wird, achten Sie darauf den Akku aus dem Fahrzeug zu entfernen, da dieser sonst Schaden nehmen könnte.
7. Lassen Sie die Fernbedienung während der Benutzung nicht fallen.
8. Bewahren Sie die Fernbedienung stets an einem sicheren Ort auf. Vermeiden Sie einen Verlust der Fernbedienung!
9. Falls die Reichweite der Fernbedienung unter 3 Meter gerät, müssen die Batterien ersetzt werden! Lesen Sie zur korrekten Installation der Batterien den diesbezüglichen Abschnitt in diesem Benutzerhandbuch.

Akku, Batterien und Ladegerät sind keine Spielsachen und sollten stets von Kindern ferngehalten werden.

Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen keinesfalls geladen werden!

Die verwendeten Batterien dürfen sich in Art, Marke, Zustand, Alter und Qualität nicht voneinander unterscheiden.

Das Laden des Akkus darf ausschließlich durch einen Erwachsenen erfolgen!

Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität.

Verbrauchte oder kaputte Batterien und Akkus sollten sofort aus der Fernbedienung bzw. dem Fahrzeug genommen werden. Vermeiden Sie Kurzschlüsse jeglicher Art.

Problembehebung

Problem: Fernsteuerung funktioniert nicht.

Lösung A: Achten Sie darauf, dass der Fernsteuerungsempfänger in die richtige Richtung gedreht ist (vom Motor weggedreht).

Lösung B: Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung eingeschaltet ist (rote Signalleuchte).

Problem: Gelegentliche Kontaktprobleme während der Benutzung der Fernbedienung.

Lösung A: Kontrollieren Sie, ob am Motor etwas lose geworden oder abgebrochen ist.

Lösung B: Kontrollieren Sie, ob in der Umgebung eventuell Störfrequenzen sind (Starkstrom, große Maschinen, Motoren etc.)

Problem: Das Fahrzeug fährt nicht.

Mögliche Ursache: Der Akku ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen.

Lösung: Überprüfen Sie die Kabelverbindungen.

Mögliche Ursache: Der Akku ist defekt.

Lösung: Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.

Mögliche Ursache: Ein Fehler liegt im Schaltkreis vor.

Lösung: Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.

Mögliche Ursache: Schaden am Motor.

Lösung: Kontaktieren Sie Ihren Händler.

Problem: Das Fahrzeug (der Akku) lässt sich nicht aufladen.

Mögliche Ursache: Die Steckverbindung am Akku ist lose.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Steckverbindung sicher verbunden ist.

Mögliche Ursache: Das Ladegerät ist nicht richtig an der Stromquelle angeschlossen.

Lösung: Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Stromquelle. Falls die Stromquelle einen

Schalter besitzt, achten Sie darauf, dass dieser angeschaltet ist.

Mögliche Ursache: Das Ladegerät ist defekt.

Lösung: Überprüfen Sie, ob während dem Ladevorgang eine Wärmeentwicklung entsteht. Falls sich der Akku nicht während dem Ladevorgang erhitzt, ist er womöglich defekt. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Händler.

Problem: Das Fahrzeug (der Akku) lässt sich nicht aufladen.

Mögliche Ursache: Die Steckverbindung am Akku ist lose.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Steckverbindung sicher verbunden ist.

Mögliche Ursache: Das Ladegerät ist nicht richtig an der Stromquelle angeschlossen.

Lösung: Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Stromquelle. Falls die Stromquelle einen Schalter besitzt, achten Sie darauf, dass dieser angeschaltet ist.

Mögliche Ursache: Das Ladegerät ist defekt.

Lösung: Überprüfen Sie, ob während dem Ladevorgang eine Wärmeentwicklung entsteht. Falls sich der Akku nicht während dem Ladevorgang erhitzt, ist er womöglich defekt. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Händler.

Problem: Das Fahrzeug läuft nur eine kurze Zeit.

Mögliche Ursache: Der Akku nimmt nicht die vollständige Ladung an.

Lösung: Laden Sie den Akku nach jeder Benutzung des Fahrzeugs auf. Unabhängig von der Nutzungsintensität, sollten Sie den Akku monatlich einmal aufladen. Die empfohlene Ladedauer beträgt 8-12 Stunden und sollte 16 Stunden keinesfalls überschreiten.

Mögliche Ursache: Veralteter Akku.

Lösung: Die durchschnittliche Lebensdauer eines Akkus beträgt zwischen 1 und 3 Jahren. Die tatsächliche Lebensdauer Ihres Akkus hängt von Ihrer Nutzung, der Wartung und Instandhaltung ab. Falls nötig, tauschen Sie den Akku unbedingt aus. Lassen Sie einen veralteten oder defekten Akku niemals im Fahrzeug!

Problem: Akku erhitzt sich während dem Ladevorgang.

Das ist völlig normal. Falls die Temperatur am Akku jedoch unverhältnismäßig hoch wird, überprüfen Sie den Ladestrom oder das Gerät auf einen eventuellen Kurzschluss.

Wartung/Reparatur

Bevor dieses Fahrzeug in Betrieb genommen wird, muss es von den Erziehungsberechtigten der Kinder auf sämtliche Mängel untersucht werden. Kontrollieren Sie das gesamte Fahrzeug und dessen Zubehör und stellen Sie sicher, dass alle Teile in einem technisch einwandfreien Zustand sind. Untersuchen Sie alle Teile der Karosserie, sämtliche Schrauben und andere Kleinteile auf Ihre Festigkeit, das Ladegerät und alle Kabel, die im Fahrzeug verbaut wurden.

Falls Sie einen Mangel feststellen, beheben Sie diesen oder tauschen Sie die defekte Komponente aus.

Nach einer gewissen Nutzungsdauer sollten Sie die Eisenteile des Fahrzeugs mit einem Rostschutz einreiben bzw. einölen. Dies dient außerdem der Gleitfähigkeit der beweglichen Teile.

Halten Sie dieses Fahrzeug von Feuer fern. Zudem sollten Sie vermeiden, dass das Fahrzeug zu langer Sonneneinwirkung ausgesetzt wird. Lagern Sie das Fahrzeug stets auf einem ebenen Untergrund in seiner aufrechten, normalen Position, und nicht auf den Kopf gestellt oder auf der Fahrzeugseite liegend. Bei Regen oder Niederschlägen anderer Art muss das Fahrzeug überdacht gelagert werden und mit einer Schutzfolie/Plane abgedeckt werden. Dieses Fahrzeug muss vor hohen Temperaturen geschützt werden. Halten Sie es vor Hitzequellen jeglicher Art fern, da Kunststoffteile weich werden oder schmelzen könnten. Halten Sie das Fahrzeug sowie dessen Zubehör fern von entflammaren Substanzen jeglicher Art.

Bitte starten Sie direkt nach Benutzung des Fahrzeugs den Ladevorgang. Der Ladevorgang darf ausschließlich durch erwachsene Personen erfolgen! Reinigen Sie das Fahrzeug nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Alternativ können Sie auch eine nicht-wachsende Möbelpolitur anwenden. Vermeiden Sie sowohl starke Reinigungs- oder Scheuermittel als auch Seifenwasser, wenn Sie das Fahrzeug reinigen.

Das Fahrzeug sollte niemals bei Regen oder Schnee verwendet werden, da die Nässe den Motor, Schaltkreis oder Akku beschädigen kann.

Falls Sie die Sicherung austauschen, muss die neue Sicherung der Amperezahl der vorherigen entsprechen.

Verändern bzw. manipulieren Sie nicht im Alleingang die elektrischen Komponenten des Fahrzeugs, sondern kontaktieren Sie Fachpersonal.



EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht.
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
We herewith confirm that the following appliance complies with the mentioned directives. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Artikelbezeichnung: Children Ride on Cars

Article description:

Artikelnummer: PR0020136-01

Article number:

Type: FD-2810

Firmenanschrift: Miweba GmbH Michael & Manfred Weichert
Company address Gewerbepark 20 96149 Breitengüßbach

Einschlägige Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union / relevant Union harmonisation legislation:

- | | |
|--|---|
| ☐ 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic compatibility (EMC)
2014/30/EU | ☐ 2. Niederspannungs-Richtlinie
Low-voltage directive
2014/35/EU |
| ☒ 3. Sicherheit von Spielzeug
Safety of toys
2009/48/EC | ☐ 4. Maschinen-Richtlinie
Machinery directive
2006/42/EC |
| ☒ 5. Funkanlagen
Radio Equipment
2014/53/EU | ☒ 6. Ökodesign – Richtlinie
Energy – Related – Products – Directive (ErP)
2009/125/EC |
| ☒ 7. Beschränkung der Verwendung bestimmter
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Restriction of the use of certain hazardous substances
(RoHS)
2011/65/EU | |

Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN-Standards

Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:

The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

EN 71-1:2014+A1:2018	EN 71-2:2011+A1:2014
EN 71-3:2013+A3:2018	EN 62115:2005 + A2:2011 + A11:2012 + A12:2015
EN 60335-2-29:2004+A2:2010	EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 301489-1 V2.2.0	EN 301489-3 V2.1.1
EN 62479:2010	EN 300440 V2.1.1
EN 55014-1:2006+A2:2011	EN 55014-2:2015
(EG) 278/2009	EN 50581:2012

Unterschrift / Signature:

Michael Weichert

Stellung im Betrieb / Position:

Geschäftsführer / CEO

Ausstellungsdatum / Date of issue:

25.02.2019

Ausstellungsort / Place of issue:

Breitengüßbach

Miweba GmbH

Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel. 09544/987908-0 Fax 09544/987908-19
HRB 5438 Bamberg - Ust. Id.Nr.: DE246367640
info@miweba.de www.miweba.de